

タダノ ラフテレーンクレーン

GR-600N 型

(5 段ブーム、2 段フルオートジブ、H 型アウトリガ)

仕 様 書

スペック番号 GR-600N-3-00101

株式会社 タダノ

GR-600N (Ⅲ)

5段ブーム
2段フルオートジブ
H型アウトリガ



■主要諸元

●クレーン

クレーン 容 量	10.3mブーム	60,000kg × 1.8m (13本掛)
	14.1mブーム	35,000kg × 4.0m (7本掛)
	17.8mブーム	35,000kg × 3.5m (7本掛)
	25.4mブーム	20,300kg × 5.5m (5本掛)
	33.6mブーム	14,000kg × 6.5m (4本掛)
	37.3mブーム	11,000kg × 8.0m (4本掛)
	40.0mブーム	7,600kg × 12.0m (4本掛)
	41.2mブーム	7,200kg × 11.0m (4本掛)
	8.5mジブ	3,800kg × 16.0m (1本掛)
	13.7mジブ	2,500kg × 20.0m (1本掛)
最大地上揚程	ブーム	42.6m
	ジブ	55.8m
最大作業半径	ブーム	36.0m(標準性能)、38.0m(スマートチャート性能)
	ジブ	40.0m(標準性能)、42.0m(スマートチャート性能)
ブーム長さ		
ブーム伸縮長さ		
ブーム伸長速度		
ジブ長さ		
巻き上げ速度 (ロープスピード)	主 巻	127m/min(5層)
	補 巻	112m/min(3層)
フック 巻き上げ速度	主 巻	18.1m/min(7本掛)
	補 巻	112m/min(1本掛)
巻き下げ速度 (ロープスピード) [参考]	主 巻	標準:127m/min(5層)、高速:195m/min(5層)
	補 巻	標準:106m/min(3層)、高速:163m/min(3層)
ブーム起伏角度		
ブーム上げ速度		
旋 回 角 度		
旋 回 速 度		
ワイヤロープ	主 巻	径16mm×長さ230m 非自転性ワイヤロープ
	補 巻	径16mm×長さ120m 非自転性ワイヤロープ
ブーム形式		
ブーム伸縮装置		
ジブ形式		
シングルトップ形式		
巻 き 上 げ 装 置		
ブーム起伏装置		
旋 回 装 置		
ア ウ ト リ ガ		
操 作 方 式		
作業時最大路面荷重		
動力取出方式		
油 圧 ポ ンプ		
安 全 装 置		
付 属 装 置		
付 属 品		

●キャリア

車 名 お よ び 型 式		タダノ YDS-T016
エンジン	名 称	カミンズ QSL9-4B (過給機、給気冷却器および尿素SCRシステム付)
	形 式	水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン
	総排気量	8.849L
	最高出力	283kW[385PS]/1,900min ⁻¹ {rpm}
	最大トルク	1,627N・m[166kgf・m]/1,500min ⁻¹ {rpm}
	トルクコンバータ形式	3要素1段(自動ロックアップ機構付)
変 速 機 形 式		自動及び手動変速式、パワースhift式(湿式多板クラッチ) 前進4段、後退1段(Hi,Lo付)
減 速 機 形 式		車軸2段減速式(2、3軸)
駆 動 方 式		4WD(6×4)
車 軸 方 式 (全 軸)		全浮動式
懸 架 方 式 (全 軸)		ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付)
ステアリング形式		全油圧式パワーステアリング
ブレーキ	主ブレーキ	空気油圧複合式ディスクブレーキ
	駐車ブレーキ	空気式推進軸制動内部拡張式(3軸)
	補助ブレーキ	永久磁石式リターダ、エンジンリターダ、 作業用補助制動装置
フ レ ー ム		箱型溶接構造
バ ッ テ リ		12V-120Ah×2個(24V)
燃 料 タ ン ク 容 量		400L
尿 素 タ ン ク 容 量		38L
タ イ ヤ	前 輪	385/95 R25 170E ROAD
	後 輪	385/95 R25 170E ROAD
運 転 室		乗車定員1人、内装付、 液体封入ゴムマウント方式(ビスカス)、 フルアジャスタブルシート (ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、 アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、 間欠式フロント・天井ワイパー(ウォッシャー付)、 パワーウインドー、サイドバイザー
安 全 装 置		緊急かじり装置、サスペンションロック装置、 リヤステアリングロック装置、 エンジンオーバーラン警報装置、 オーバートラップ防止装置、駐車ブレーキ警報装置、 ブーム左右サイドカメラ、ラジエータ液面警報装置、 作動油漏れ警報装置
付 属 装 置		ヒータ付電動格納ミラー、俯瞰映像表示装置、 盗難防止装置、タイヤ歯止め、LEDヘッドランプ、 人物検知警報装置

●オプション

ウインチドラム監視カメラ、リモコンサーチライト、AML外部表示灯、路肩灯、 マーカーランプ、LEDマーカーランプ、外部音声警報装置、集中給油装置、 ハロゲンヘッドランプ、作業用後方監視カメラ、風速計、LED作業灯
--

●走行時寸法

全	長	12,895mm
全	幅	2,780mm
全	高	3,720mm
軸	距	1,850mm + 4,450mm
輪 距	前 輪	2,330mm
	後 輪	2,330mm

●重量

車 両 総 重 量	36,195kg
前 前 軸 重	11,705kg
前 後 軸 重	10,745kg
後 軸 重	13,745kg

●走行性能


最 高 速 度	49km/h
登坂能力(tanθ)	0.46
最小回転半径	6.7m (6輪ステアリング)
	11.0m (前4輪ステアリング)

●最大ジャッキ反力(作業時最大路面荷重)

ブーム	35.8t
ジブ	27.4t

■ 定格総荷重表注意事項 【アウトリガ使用時】


1. 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、ブーム作業時はつり具と主巻フック質量(35tフック:310kg)を、ジブ作業時はつり具と補巻フック質量(100kg)を含んだ値です。太線より上はクレーンの強度によって定められ、下はクレーンの安定度によって定められています。
2. 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、ブーム作業時は必ず作業半径を基準にしてください。
3. シングルトップ使用時のワイヤロープ巻掛本数は1本です。
シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重から210kgを差し引いた値とし、つり具と補巻フック質量(100kg)を含んだ値で、かつ限度は5.0tです。
4. 高速巻き下げは、フックのみを降下するときに使用してください。また、急激なレバー操作は避けてください。
5. 各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数はブームの各定格総荷重表中に記載しています。
ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当り主巻5.0t以下、補巻5.0t以下としてください。
6. ジブ使用時のフックのワイヤロープ巻掛本数は1本です。
7. 側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅によって異なります。張出幅に応じた性能で作業をしてください。
また、前方・後方域でのつり上げ性能は「アウトリガ張出幅7.6m」の定格総荷重ですが、フロントアウトリガ張出幅とリアアウトリガ張出幅の組み合わせによってその前方・後方域の範囲(角度a、b)が異なります。



前方域									
角度 a°			フロントアウトリガ張出状態						
			最大張出	中間張出					最小張出
			7.6m	7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	2.36m	
リアアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	90	35	25	15	10	5	
	中間張出	7.2m	70	30	25	15	10	5	
		6.5m	35	30	20	15	10	5	
		5.28m	30	25	20	10	5	5	
		4.28m	25	20	15	10	5	5	
	最小張出	2.36m	20	15	15	10	5	—	

後方域									
角度 b°			フロントアウトリガ張出状態						
			最大張出	中間張出					最小張出
			7.6m	7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	2.36m	
リアアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	90	70	35	30	25	20	
	中間張出	7.2m	70	30	30	25	20	20	
		6.5m	25	25	20	20	15	15	
		5.28m	15	15	15	10	10	10	
		4.28m	10	10	10	5	5	5	
	最小張出	2.36m	5	5	5	5	5	—	

8. スマートチャート性能は、フロントアウトリガ張出幅とリアアウトリガ張出幅の組み合わせによって、作業が行える前方・後方の範囲(角度c、d)が異なります。
また側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅に応じた標準性能となります。



前方域									
角度 C°			フロントアウトリガ張出状態						
			最大張出	中間張出					最小張出
			7.6m	7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	2.36m	
リアアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	45	30	20	15	10	5	
	中間張出	7.2m	45	25	20	10	10	5	
		6.5m	30	25	20	10	5	5	
		5.28m	25	20	15	10	5	5	
		4.28m	20	20	15	10	5	5	
	最小張出	2.36m	15	15	10	5	5	—	

後方域									
角度 d°			フロントアウトリガ張出状態						
			最大張出	中間張出					最小張出
			7.6m	7.2m	6.5m	5.28m	4.28m	2.36m	
リアアウトリガ張出状態	最大張出	7.6m	25	25	25	25	20	20	
	中間張出	7.2m	25	25	25	20	20	15	
		6.5m	20	20	20	15	15	10	
		5.28m	15	10	10	10	10	5	
		4.28m	10	10	5	5	5	5	
	最小張出	2.36m	5	5	5	5	5	—	

定格総荷重表中のシンボル、記号の説明


	ブームの定格総荷重を示します。		作業半径を示します。
	フルオートジブ (FAJ) の定格総荷重を示します。		ブーム伸縮状態 (伸縮割合 %) を示します。 MODEはブーム伸縮モードを示します。
	アウトリガ張出幅を示します。		無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。
	吊上げ可能な旋回範囲を示します。		フルオートジブ (FAJ) のジブ長さを示します。
	スマートチャートの場合、スマートチャート性能で作業可能であることを示します。		フルオートジブ(FAJ)のオフセット角度を示し、ブームの中心線とジブの中心線のなす角度を示します。
	定格総荷重の単位を示します。		標準巻掛本数を示します。
	ブーム長さを示します。		標準フックを示します。

■ブーム伸縮モード

ブーム伸縮モードには「伸縮モード1」(2段目ブーム先伸長方式)と「伸縮モード2」(3段目・4段目・トップブーム先伸長方式)の2種類があります。

「伸縮モード1」は強度域性能、「伸縮モード2」は安定域性能を重視します。

各伸縮モードにおけるブーム長さ・伸縮割合は下図に示すとおりです。ブーム全縮時、全伸長時以外のときは、ブーム伸縮モードの選択はできません。

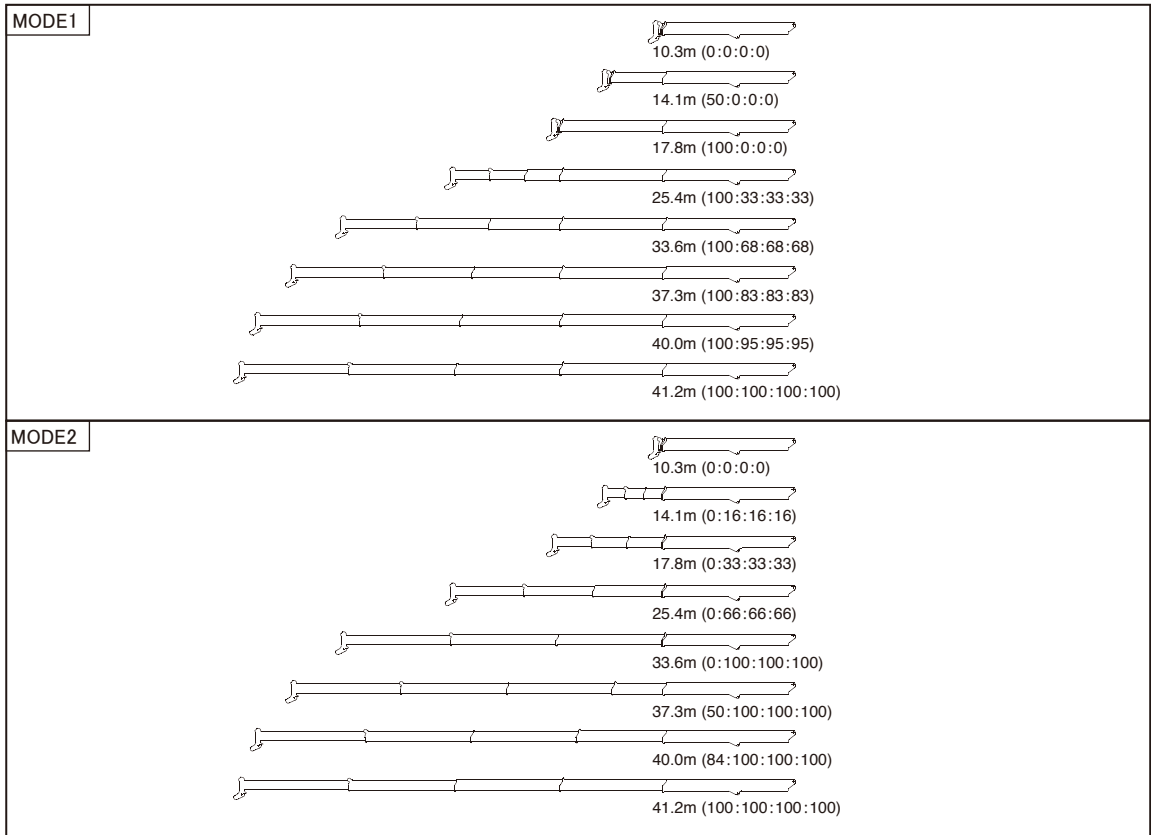

■ブーム定格総荷重表

					
MB			スマートチャート		JPN

	m	10.3	14.1	14.1	17.8	17.8	25.4	25.4	33.6	33.6	37.3	37.3	40.0	40.0	41.2	m	
	1.8	※60.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								1.8	
	2.1	※57.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								2.1	
	2.5	※55.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00						2.5	
	3.0	50.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00				3.0	
	3.5	42.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	3.5	
	4.0	39.20	35.00	20.30	34.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	4.0	
	4.5	36.60	34.70	20.30	32.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	4.5	
	5.0	34.10	32.60	20.30	30.70	20.30	20.30	16.80	14.00	11.40	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	5.0	
	5.5	30.70	30.40	20.30	29.00	20.30	20.30	16.80	14.00	10.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	5.5	
	6.0	27.70	27.50	20.30	27.20	20.30	19.90	16.60	14.00	10.30	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	6.0	
	6.5	25.20	24.90	20.30	24.70	20.30	19.00	15.80	14.00	9.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	6.5	
	7.0	23.10	22.80	20.30	22.60	20.30	18.20	15.00	13.80	9.40	11.00	9.80	7.60	7.60	7.20	7.0	
	8.0		19.20	20.30	19.00	20.30	16.80	13.70	12.90	8.60	11.00	9.00	7.60	7.60	7.20	8.0	
	9.0		15.80	17.10	15.60	17.50	15.40	12.50	12.00	7.90	10.80	8.30	7.60	7.60	7.20	9.0	
	10.0		13.30	14.50	13.10	14.90	14.10	11.50	11.20	7.30	10.10	7.70	7.60	7.60	7.20	10.0	
	11.0		11.30	12.50	11.10	12.90	12.10	10.70	10.50	6.70	9.50	7.20	7.60	7.40	7.20	11.0	
	12.0				9.60	11.30	10.50	10.00	9.70	6.30	9.00	6.70	7.60	7.00	7.10	12.0	
	14.0				7.20	8.90	8.20	8.70	8.40	5.50	7.80	5.90	7.40	6.20	6.30	14.0	
	16.0						6.30	7.60	6.90	4.90	6.80	5.30	6.50	5.50	5.60	16.0	
	18.0						4.80	6.10	5.40	4.40	5.50	4.80	5.60	5.00	5.10	18.0	
	20.0						3.70	5.00	4.20	4.00	4.40	4.30	4.50	4.50	4.50	20.0	
	22.0						2.80	4.10	3.30	3.50	3.50	3.90	3.60	3.70	3.60	22.0	
	24.0								2.60	3.20	2.80	3.20	2.90	3.00	2.90	24.0	
	26.0								2.10	2.90	2.20	2.60	2.30	2.40	2.30	26.0	
	28.0								1.60	2.50	1.70	2.10	1.80	1.90	1.90	28.0	
	30.0								1.30	2.10	1.40	1.70	1.40	1.50	1.50	30.0	
	32.0										1.10	1.40	1.10	1.20	1.10	32.0	
	34.0										0.85	1.20	0.85	1.00	0.90	34.0	
	36.0												0.65	0.75	0.65	36.0	
	38.0														0.50	38.0	
		1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100	84	100	1
		2	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	2
		3	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	3
		4	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	4
		MODE	1,2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1,2	MODE
		[DEG]	0~83.5														[DEG]
			※13/10	7	5	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	
			重荷重装置	35t													



m		10.3	14.1	14.1	17.8	17.8	25.4	25.4	33.6	33.6	37.3	37.3	40.0	40.0	41.2	m
	1.8	※60.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								1.8
	2.1	※57.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								2.1
	2.5	※55.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00						2.5
	3.0	50.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00				3.0
	3.5	42.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	3.5
	4.0	39.20	35.00	20.30	34.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	4.0
	4.5	36.60	34.70	20.30	32.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	4.5
	5.0	34.10	32.60	20.30	30.70	20.30	20.30	16.80	14.00	11.40	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	5.0
	5.5	30.70	30.40	20.30	29.00	20.30	20.30	16.80	14.00	10.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	5.5
	6.0	27.70	27.50	20.30	27.20	20.30	19.90	16.60	14.00	10.30	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	6.0
	6.5	25.20	24.90	20.30	24.70	20.30	19.00	15.80	14.00	9.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	6.5
	7.0	23.10	22.80	20.30	22.60	20.30	18.20	15.00	13.80	9.40	11.00	9.80	7.60	7.60	7.20	7.0
	8.0		19.20	20.30	19.00	20.30	16.80	13.70	12.90	8.60	11.00	9.00	7.60	7.60	7.20	8.0
	9.0		15.70	17.10	15.40	17.50	15.40	12.50	12.00	7.90	10.80	8.30	7.60	7.60	7.20	9.0
	10.0		12.50	14.00	12.20	14.50	13.50	11.50	11.20	7.30	10.10	7.70	7.60	7.60	7.20	10.0
	11.0		10.20	11.60	9.90	12.10	11.10	10.70	10.50	6.70	9.50	7.20	7.60	7.40	7.20	11.0
	12.0				8.20	10.20	9.30	10.00	9.70	6.30	9.00	6.70	7.60	7.00	7.10	12.0
	14.0				5.80	7.70	6.80	8.10	7.40	5.50	7.60	5.90	7.40	6.20	6.30	14.0
	16.0						5.10	6.40	5.70	4.90	5.80	5.30	5.90	5.50	5.60	16.0
	18.0						3.90	5.10	4.40	4.40	4.60	4.80	4.60	4.80	4.70	18.0
	20.0						3.00	4.20	3.50	4.00	3.60	4.00	3.70	3.80	3.70	20.0
	22.0						2.30	3.40	2.80	3.50	2.90	3.30	3.00	3.10	3.00	22.0
	24.0								2.20	3.00	2.30	2.70	2.40	2.50	2.40	24.0
	26.0								1.70	2.50	1.80	2.20	1.90	2.00	1.90	26.0
	28.0								1.30	2.10	1.40	1.80	1.50	1.60	1.50	28.0
	30.0								0.95	1.80	1.00	1.40	1.10	1.20	1.10	30.0
	32.0										0.75	1.10	0.85	0.95	0.85	32.0
	34.0										0.55	0.90	0.55	0.70	0.60	34.0
	36.0												0.50			36.0
	38.0															38.0
	1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100	84	100	1
	2	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	2
	3	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	3
	4	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	4
	MODE	1.2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1.2	MODE
[DEG]		0~83.5											18~83.5	4~83.5	25~83.5	[DEG]
※13/10		7	5	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4		
重荷重装置		35t														



		m	10.3	14.1	14.1	17.8	17.8	25.4	25.4	33.6	33.6	37.3	37.3	40.0	40.0	41.2	m	
	1.8	※55.40	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80									1.8	
	2.1	※52.50	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80									2.1	
	2.5	49.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00							2.5	
	3.0	45.30	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00					3.0	
	3.5	42.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20		3.5	
	4.0	39.20	35.00	20.30	34.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20		4.0	
	4.5	36.60	34.70	20.30	32.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20		4.5	
	5.0	33.50	32.60	20.30	30.70	20.30	20.30	16.80	14.00	11.40	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20		5.0	
	5.5	30.70	30.40	20.30	29.00	20.30	20.30	16.80	14.00	10.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20		5.5	
	6.0	27.70	27.50	20.30	27.20	20.30	19.90	16.60	14.00	10.30	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20		6.0	
	6.5	25.20	24.90	20.30	24.70	20.30	19.00	15.80	14.00	9.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20		6.5	
	7.0	23.10	22.80	20.30	22.60	20.30	18.20	15.00	13.80	9.40	11.00	9.80	7.60	7.60	7.20		7.0	
	8.0		18.20	19.90	17.80	20.30	16.80	13.70	12.90	8.60	11.00	9.00	7.60	7.60	7.20		8.0	
	9.0		14.00	15.60	13.80	16.20	15.00	12.50	12.00	7.90	10.80	8.30	7.60	7.60	7.20		9.0	
	10.0		11.20	12.60	10.90	13.20	12.20	11.50	11.20	7.30	10.10	7.70	7.60	7.60	7.20		10.0	
	11.0		9.20	10.50	8.90	11.00	10.10	10.70	10.50	6.70	9.50	7.20	7.60	7.40	7.20		11.0	
	12.0				7.30	9.30	8.50	9.80	9.10	6.30	9.00	6.70	7.60	7.00	7.10		12.0	
	14.0				5.10	7.00	6.10	7.40	6.70	5.50	6.90	5.90	7.00	6.20	6.30		14.0	
	16.0						4.60	5.80	5.10	4.90	5.30	5.30	5.40	5.50	5.40		16.0	
	18.0						3.50	4.60	4.00	4.40	4.10	4.50	4.20	4.30	4.20		18.0	
	20.0						2.60	3.80	3.10	3.90	3.20	3.60	3.30	3.40	3.30		20.0	
	22.0						2.00	3.10	2.40	3.20	2.60	2.90	2.60	2.70	2.70		22.0	
	24.0								1.90	2.70	2.00	2.40	2.10	2.20	2.10		24.0	
	26.0								1.40	2.20	1.50	1.90	1.60	1.70	1.60		26.0	
	28.0								1.00	1.90	1.10	1.50	1.20	1.30	1.20		28.0	
	30.0								0.75	1.50	0.85	1.20	0.90	1.00	0.95		30.0	
	32.0										0.55	0.95	0.60	0.75	0.65		32.0	
	34.0											0.70		0.50			34.0	
	36.0																36.0	
	38.0																38.0	
	1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100	84	100	1		
	2	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	2		
	3	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	3		
	4	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	4		
MODE		1.2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1.2	MODE		
 [DEG]		0~83.5											12~83.5	0~83.5	27~83.5	18~83.5	33~83.5	[DEG]
		※13/10	7	5	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4			
		重荷重装置											35t					



m		10.3	14.1	14.1	17.8	17.8	25.4	25.4	33.6	33.6	37.3	37.3	40.0	40.0	41.2	m
	1.8	※55.40	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								1.8
	2.1	※52.50	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								2.1
	2.5	49.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00						2.5
	3.0	45.30	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00				3.0
	3.5	42.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	3.5
	4.0	38.60	35.00	20.30	34.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	4.0
	4.5	35.00	34.70	20.30	32.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	4.5
	5.0	32.00	31.80	20.30	30.70	20.30	20.30	16.80	14.00	11.40	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	5.0
	5.5	29.30	29.10	20.30	29.00	20.30	20.30	16.80	14.00	10.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	5.5
	6.0	27.00	26.80	20.30	25.80	20.30	19.90	16.60	14.00	10.30	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	6.0
	6.5	24.00	23.50	20.30	22.20	20.30	19.00	15.80	14.00	9.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	6.5
	7.0	20.30	19.80	20.30	19.30	20.30	18.20	15.00	13.80	9.40	11.00	9.80	7.60	7.60	7.20	7.0
	8.0		14.80	16.40	14.50	17.00	15.20	13.70	12.90	8.60	11.00	9.00	7.60	7.60	7.20	8.0
	9.0		11.50	13.00	11.30	13.50	12.50	12.50	12.00	7.90	10.80	8.30	7.60	7.60	7.20	9.0
	10.0		9.20	10.60	9.00	11.10	10.20	11.50	10.50	7.30	10.10	7.70	7.60	7.60	7.20	10.0
	11.0		7.50	8.80	7.30	9.30	8.40	9.80	9.00	6.70	8.90	7.20	7.60	7.40	7.20	11.0
	12.0				6.00	7.90	7.00	8.40	7.60	6.30	7.70	6.70	7.60	7.00	7.10	12.0
	14.0				4.10	5.90	5.10	6.30	5.60	5.50	5.80	5.90	5.80	6.00	5.90	14.0
	16.0						3.70	4.90	4.20	4.90	4.40	4.80	4.50	4.60	4.50	16.0
	18.0						2.70	3.90	3.20	4.10	3.40	3.80	3.40	3.60	3.50	18.0
	20.0						2.00	3.10	2.50	3.30	2.60	3.00	2.70	2.80	2.70	20.0
	22.0						1.40	2.50	1.90	2.70	2.00	2.40	2.10	2.20	2.10	22.0
	24.0							1.40	2.20	1.50	1.90	1.60	1.70	1.60	1.60	24.0
	26.0							0.95	1.80	1.10	1.50	1.10	1.30	1.20	1.20	26.0
	28.0							0.60	1.40	0.75	1.10	0.80	0.95	0.85	0.85	28.0
	30.0								1.20			0.85	0.50	0.65	0.55	30.0
	32.0											0.60				32.0
	34.0															34.0
	36.0															36.0
	38.0															38.0
	1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100	84	100	1
	2	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	2
	3	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	3
	4	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	4
	MODE	1.2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1.2	MODE
	[DEG]	0~83.5							15~83.5	0~83.5	26~83.5	12~83.5	33~83.5	33~83.5	35~83.5	[DEG]
	※13/10	7	5	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	重荷重装置	35t														



		m	10.3	14.1	14.1	17.8	17.8	25.4	25.4	33.6	33.6	37.3	37.3	40.0	40.0	41.2	m
	1.8	※55.40	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80									1.8
	2.1	※52.50	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80									2.1
	2.5	49.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00							2.5
	3.0	44.00	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00					3.0
	3.5	39.10	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20		3.5
	4.0	35.10	34.90	20.30	34.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20		4.0
	4.5	31.70	31.50	20.30	28.80	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20		4.5
	5.0	28.50	26.20	20.30	23.80	20.30	20.30	16.80	14.00	11.40	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20		5.0
	5.5	22.80	22.00	20.30	20.10	20.30	19.50	16.80	14.00	10.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20		5.5
	6.0	18.80	18.40	20.20	17.20	20.20	17.00	16.60	14.00	10.30	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20		6.0
	6.5	15.90	15.50	17.20	14.90	17.80	14.90	15.80	14.00	9.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20		6.5
	7.0	13.60	13.30	14.80	13.00	15.40	13.30	15.00	12.90	9.40	11.00	9.80	7.60	7.60	7.20		7.0
	8.0		10.00	11.40	9.80	12.00	10.70	12.40	10.60	8.60	10.40	9.00	7.60	7.60	7.20		8.0
	9.0		7.80	9.10	7.60	9.60	8.70	10.20	8.80	7.90	8.70	8.30	7.60	7.60	7.20		9.0
	10.0		6.20	7.40	6.00	7.90	7.10	8.40	7.40	7.30	7.40	7.70	7.40	7.50	7.20		10.0
	11.0		5.00	6.20	4.80	6.60	5.80	7.10	6.30	6.70	6.30	6.80	6.30	6.50	6.30		11.0
	12.0				3.80	5.60	4.80	6.00	5.30	6.30	5.40	5.90	5.40	5.60	5.40		12.0
	14.0				2.40	4.10	3.30	4.50	3.80	4.70	4.00	4.40	4.10	4.20	4.10		14.0
	16.0						2.30	3.40	2.80	3.60	2.90	3.30	3.00	3.10	3.00		16.0
	18.0						1.50	2.60	2.00	2.80	2.20	2.50	2.20	2.30	2.30		18.0
	20.0						0.95	2.00	1.40	2.20	1.60	1.90	1.60	1.70	1.70		20.0
	22.0						0.50	1.60	0.95	1.70	1.00	1.40	1.10	1.20	1.20		22.0
	24.0								0.55	1.30	0.65	1.00	0.75	0.85	0.75		24.0
	26.0									1.00		0.70		0.50			26.0
	28.0									0.75							28.0
	30.0									0.50							30.0
	32.0																32.0
	34.0																34.0
	36.0																36.0
	38.0																38.0
	1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100	84	100	1	
	2	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	2	
	3	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	3	
	4	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	4	
MODE	1.2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	MODE	
	[DEG]	0~83.5							3~83.5	0~83.5	35~83.5	0~83.5	43~83.5	37~83.5	47~83.5	44~83.5	[DEG]
	※13/10	7	5	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	重荷重装置	35t															

					
MB			4.28m	360°	JPN

	m	10.3	14.1	14.1	17.8	17.8	25.4	25.4	33.6	33.6	37.3	37.3	40.0	40.0	41.2	m								
	1.8	※55.40	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								1.8								
	2.1	※51.60	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80								2.1								
	2.5	45.90	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00						2.5								
	3.0	40.10	35.00	20.30	35.00	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00				3.0								
	3.5	35.40	33.20	20.30	29.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	3.5								
	4.0	29.60	26.20	20.30	23.50	20.30	20.30	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	4.0								
	4.5	23.50	21.30	20.30	19.30	20.30	18.50	16.80	14.00	12.00	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	4.5								
	5.0	18.70	17.70	19.70	16.20	19.20	15.80	16.80	14.00	11.40	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	5.0								
	5.5	15.40	15.00	16.70	13.70	16.60	13.70	15.60	13.10	10.80	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	5.5								
	6.0	12.90	12.50	14.10	11.80	14.50	12.00	13.80	11.60	10.30	11.00	10.00	7.60	7.60	7.20	6.0								
	6.5	11.00	10.60	12.10	10.20	12.60	10.60	12.30	10.40	9.80	10.20	10.00	7.60	7.60	7.20	6.5								
	7.0	9.40	9.10	10.50	8.80	11.00	9.40	11.10	9.30	9.40	9.20	9.70	7.60	7.60	7.20	7.0								
	8.0		6.80	8.10	6.60	8.60	7.50	9.10	7.60	8.60	7.50	8.10	7.50	7.60	7.20	8.0								
	9.0		5.30	6.50	5.00	6.90	6.10	7.40	6.30	7.40	6.20	6.80	6.20	6.40	6.20	9.0								
	10.0		4.10	5.20	3.90	5.70	4.90	6.10	5.20	6.30	5.20	5.70	5.20	5.40	5.20	10.0								
	11.0		3.20	4.30	2.90	4.70	3.90	5.10	4.40	5.40	4.40	4.90	4.40	4.60	4.40	11.0								
	12.0					2.20	3.90	3.20	4.30	3.70	4.60	3.70	4.20	3.70	3.90	3.80	12.0							
	14.0					1.10	2.80	2.00	3.20	2.50	3.40	2.60	3.10	2.70	2.80	2.70	14.0							
	16.0							1.20	2.30	1.70	2.50	1.80	2.20	1.90	2.00	1.90	16.0							
	18.0							0.60	1.70	1.10	1.90	1.20	1.60	1.30	1.40	1.30	18.0							
20.0								1.20	0.60	1.40	0.75	1.10	0.80	0.95	0.85	20.0								
22.0								0.85		1.00		0.70				22.0								
24.0										0.70						24.0								
26.0																26.0								
28.0																28.0								
30.0																30.0								
32.0																32.0								
34.0																34.0								
36.0																36.0								
38.0																38.0								
	1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100	84	100	1								
	2	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	2								
	3	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	3								
	4	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	4								
	MODE	1.2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1.2	MODE								
 [DEG]		0~83.5				31~83.5		0~83.5		46~83.5		34~83.5		51~83.5		47~83.5		55~83.5		55~83.5		54~83.5		[DEG]
		※13/10	7	5	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4									
		重荷重装置														35t								

					
MB			2.36m	360°	JPN

	m	10.3	14.1	14.1	17.8	17.8	25.4	25.4	33.6	33.6	37.3	37.3	40.0	40.0	41.2	m	
	1.8	35.00	32.30	20.30	27.50	20.30	20.30	16.80								1.8	
	2.1	30.60	26.00	20.30	22.50	20.30	19.90	16.80								2.1	
	2.5	23.50	20.30	20.30	17.80	20.30	16.40	16.80	14.00	12.00						2.5	
	3.0	17.80	15.50	17.50	13.80	16.80	13.20	15.10	12.10	12.00	11.00	10.00				3.0	
	3.5	14.00	12.30	14.10	10.90	13.70	10.80	12.70	10.20	11.50	9.80	10.00	7.60	7.60	7.20	3.5	
	4.0	11.10	9.90	11.60	8.80	11.50	9.00	10.80	8.60	9.90	8.40	9.00	7.60	7.60	7.20	4.0	
	4.5	8.80	8.10	9.80	7.20	9.70	7.60	9.30	7.40	8.60	7.30	7.80	7.10	7.30	7.10	4.5	
	5.0	7.20	6.70	8.20	6.00	8.40	6.50	8.10	6.40	7.60	6.30	6.80	6.20	6.40	6.20	5.0	
	5.5	5.90	5.60	6.90	4.90	7.20	5.50	7.10	5.60	6.70	5.50	6.00	5.40	5.60	5.40	5.5	
	6.0	4.90	4.60	5.80	4.00	6.30	4.70	6.30	4.90	6.00	4.80	5.30	4.80	4.90	4.80	6.0	
	6.5	4.10	3.80	5.00	3.30	5.40	4.10	5.60	4.20	5.40	4.20	4.80	4.20	4.40	4.20	6.5	
	7.0	3.40	3.10	4.30	2.70	4.70	3.50	4.90	3.70	4.80	3.70	4.20	3.70	3.90	3.70	7.0	
	8.0		2.10	3.20	1.70	3.60	2.50	3.90	2.80	3.90	2.90	3.40	2.90	3.00	2.90	8.0	
	9.0		1.30	2.30	0.95	2.70	1.80	3.20	2.10	3.20	2.20	2.70	2.20	2.40	2.30	9.0	
	10.0		0.70	1.70		2.10	1.20	2.50	1.60	2.60	1.70	2.10	1.70	1.80	1.70	10.0	
	11.0			1.20		1.60	0.70	2.00	1.10	2.10	1.20	1.70	1.30	1.40	1.30	11.0	
	12.0					1.20		1.50	0.75	1.70	0.85	1.30	0.90	1.00	0.90	12.0	
	14.0					0.55		0.90		1.00		0.65				14.0	
	16.0									0.55						16.0	
	18.0															18.0	
	20.0															20.0	
	22.0															22.0	
	24.0															24.0	
	26.0															26.0	
	28.0															28.0	
	30.0															30.0	
	32.0															32.0	
	34.0															34.0	
	36.0															36.0	
	38.0															38.0	
		1	0	50	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100	84	100	1
		2	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	2
		3	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	3
		4	0	0	16	0	33	33	66	68	100	83	100	95	100	100	4
		MODE	1.2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1.2	MODE
		[DEG]	0~83.5	13~83.5	0~83.5	45~83.5	4~83.5	56~83.5	42~83.5	63~83.5	57~83.5	67~83.5	64~83.5	69~83.5	69~83.5	70~83.5	[DEG]
			7	7	5	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	
			35t														

■ジブ定格総荷重表



	m	10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	m
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
	2.0	4.20																				2.0
	3.0	4.20																				3.0
	3.5	4.20																				3.5
	4.0	4.20																				4.0
	4.5	4.20	4.20			4.20																4.5
	5.0	4.20	4.20			4.20				4.20												5.0
	5.5	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				5.5
	6.0	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				6.0
	6.5	4.20	4.20	3.00		4.20				4.20				4.20				4.20				6.5
	7.0	4.20	4.20	2.90		4.20				4.20				4.20				4.20				7.0
	8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20				4.20				8.0
	9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			9.0
	10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			10.0
	11.0	3.95	3.30	2.45	1.60	4.20	4.20	2.75	1.65	4.20	4.10	2.75	1.65	4.20	4.20	2.80		4.20	4.20	2.75		11.0
	12.0	3.70	3.15	2.35		4.20	4.00	2.70	1.65	4.20	3.85	2.70	1.65	4.20	4.10	2.70	1.65	4.20	4.00	2.70	1.65	12.0
	13.0	3.45	3.00	2.35		4.20	3.85	2.65	1.60	4.20	3.65	2.65	1.60	4.20	3.95	2.65	1.60	4.20	3.75	2.65	1.60	13.0
	14.0	3.25	2.90			4.20	3.70	2.60	1.60	4.05	3.45	2.60	1.60	4.20	3.80	2.60	1.60	4.20	3.60	2.60	1.60	14.0
	16.0					4.20	3.45	2.45	1.55	3.50	3.10	2.45	1.55	4.20	3.55	2.50	1.55	4.20	3.25	2.50	1.55	16.0
	18.0					4.20	3.20	2.35	1.55	3.00	2.80	2.35	1.55	4.20	3.30	2.40	1.55	3.45	2.95	2.40	1.55	18.0
	20.0					3.85	3.00	2.25	1.50	2.65	2.50	2.25	1.50	3.90	3.10	2.30	1.50	2.90	2.70	2.30	1.50	20.0
	22.0					3.30	2.85	2.15	1.50	2.30	2.20	2.15	1.50	3.35	2.90	2.20	1.50	2.55	2.40	2.20	1.50	22.0
	24.0					2.60	2.70	2.10		2.05	1.95	1.90		2.60	2.75	2.10	1.50	2.25	2.15	2.05	1.45	24.0
	26.0					2.00	2.25	2.05		1.80	1.75	1.70		2.05	2.30	2.05		2.00	1.90	1.85		26.0
	28.0					1.50	1.70	1.85		1.55	1.55	1.50		1.55	1.75	1.90		1.80	1.70	1.65		28.0
	30.0					1.10	1.30			1.40	1.35			1.15	1.35	1.45		1.45	1.55	1.50		30.0
	32.0					0.75	0.90			1.20	1.20			0.80	0.95	1.05		1.10	1.25	1.30		32.0
	34.0					0.45	0.55			1.05	1.05			0.50	0.65			0.80	0.95			34.0
	36.0									0.85	0.90							0.55	0.65			36.0
	38.0																		0.35			38.0
	40.0																					40.0
	42.0																					42.0
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	1
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	3
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	4
	MODE	1,2				1				2				1				2				MODE
	[DEG]	30~83.5	36~83.5	49~83.5	63~83.5	33~83.5	36~83.5	52~83.5	64~83.5	27~83.5	30~83.5	53~83.5	65~83.5	41~83.5	44~83.5	50~83.5	64~83.5	37~83.5	35~83.5	50~83.5	64~83.5	[DEG]

	m	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2									m
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60									°
	2.0																					2.0
	3.0																					3.0
	3.5																					3.5
	4.0																					4.0
	4.5																					4.5
	5.0																					5.0
	5.5																					5.5
	6.0	4.00				4.00				3.80												6.0
	6.5	4.00				4.00				3.80												6.5
	7.0	4.00				4.00				3.80												7.0
	8.0	4.00				4.00				3.80												8.0
	9.0	4.00				4.00				3.80												9.0
	10.0	4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80											10.0
	11.0	4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80											11.0
	12.0	4.00	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	3.80	3.80	2.75										12.0
	13.0	4.00	4.00	2.65	1.60	4.00	3.85	2.65	1.60	3.80	3.80	2.65	1.60									13.0
	14.0	4.00	3.85	2.60	1.60	4.00	3.65	2.60	1.60	3.80	3.70	2.60	1.60									14.0
	16.0	4.00	3.60	2.50	1.55	3.95	3.30	2.50	1.55	3.80	3.35	2.50	1.55									16.0
	18.0	4.00	3.35	2.40	1.55	3.45	3.05	2.40	1.55	3.55	3.05	2.40	1.55									18.0
	20.0	3.75	3.15	2.30	1.50	3.05	2.80	2.30	1.50	3.10	2.80	2.30	1.50									20.0
	22.0	3.20	2.95	2.20	1.50	2.70	2.50	2.20	1.50	2.80	2.55	2.20	1.50									22.0
	24.0	2.65	2.80	2.10	1.45	2.40	2.25	2.10	1.45	2.50	2.30	2.15	1.45									24.0
	26.0	2.05	2.30	2.05		2.15	2.05	1.95		2.05	2.10	2.00	1.45									26.0
	28.0	1.55	1.80	1.95		1.65	1.85	1.75		1.60	1.80	1.80										28.0
	30.0	1.15	1.35	1.50		1.25	1.45	1.55		1.20	1.40	1.50										30.0
	32.0	0.85	1.00	1.10		0.90	1.10	1.15		0.85	1.00	1.10										32.0
	34.0	0.50	0.70	0.75		0.60	0.75	0.80		0.55	0.70	0.75										34.0
	36.0						0.45															36.0
	38.0																					38.0
	40.0																					40.0
	42.0																					42.0
	1	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100									1
	2	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100									2
	3	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100									3
	4	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100									4
	MODE	1				2				1,2												MODE
	[DEG]	45~83.5	48~83.5	50~83.5	67~83.5	44~83.5	45~83.5	50~83.5	67~83.5	47~83.5	50~83.5	52~83.5	64~83.5									[DEG]




	m	10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	m		
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°	
	2.0																					2.0	
	3.0	3.20																				3.0	
	3.5	3.20																				3.5	
	4.0	3.20																				4.0	
	4.5	3.20																				4.5	
	5.0	3.20																				5.0	
	5.5	3.20																				5.5	
	6.0	3.20				3.20				3.00												6.0	
	6.5	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				6.5	
	7.0	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				7.0	
	8.0	3.05	2.35			3.20				3.00				3.00				2.90				8.0	
	9.0	2.75	2.20			3.20				3.00				3.00				2.90				9.0	
	10.0	2.55	2.05			3.20				3.00				3.00				2.90				10.0	
	11.0	2.35	1.90			3.20				3.00				3.00				2.90				11.0	
	12.0	2.15	1.80	1.55		3.20	2.20			3.00	2.20			3.00	2.25			2.90	2.20			12.0	
	13.0	2.00	1.70	1.50	0.90	3.10	2.15			3.00	2.15			3.00	2.15			2.90	2.15			13.0	
	14.0	1.85	1.65	1.45	0.90	2.95	2.10			2.95	2.10			3.00	2.10			2.90	2.10			14.0	
	16.0	1.65	1.50	1.35	0.85	2.70	1.95	1.50		2.70	1.95	1.50		2.80	2.00	1.50		2.80	2.00	1.50		16.0	
	18.0	1.50	1.40	1.30		2.55	1.85	1.40	0.85	2.50	1.85	1.40	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	18.0	
	20.0	1.35	1.30			2.35	1.75	1.35	0.85	2.35	1.75	1.35	0.80	2.40	1.80	1.35	0.85	2.40	1.80	1.35	0.85	20.0	
	22.0					2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.30	1.70	1.30	0.80	2.25	1.70	1.30	0.80	22.0	
	24.0					2.10	1.60	1.20	0.80	1.95	1.60	1.20	0.80	2.15	1.65	1.20	0.80	2.10	1.65	1.20	0.80	24.0	
	26.0					1.95	1.50	1.15	0.80	1.70	1.50	1.15	0.80	2.05	1.55	1.15	0.80	1.90	1.55	1.15	0.80	26.0	
	28.0					1.80	1.45	1.10	0.80	1.50	1.45	1.10	0.80	1.90	1.50	1.10	0.75	1.70	1.50	1.10	0.75	28.0	
	30.0					1.55	1.35	1.05		1.35	1.35	1.05		1.55	1.40	1.05	0.75	1.50	1.40	1.05	0.75	30.0	
	32.0					1.20	1.30	1.00		1.20	1.20	1.00		1.20	1.30	1.00		1.35	1.30	1.00		32.0	
	34.0					0.90	1.15	0.95		1.05	1.05	0.95		0.90	1.15	1.00		1.20	1.20	1.00		34.0	
	36.0					0.65	0.85			0.95	0.95			0.65	0.85	0.95		0.90	1.05	0.95		36.0	
	38.0					0.40	0.55			0.85	0.85			0.40	0.60			0.70	0.85	0.90		38.0	
	40.0									0.75	0.75							0.50	0.60			40.0	
	42.0									0.55								0.40				42.0	
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	1	
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	2	
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	3	
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	4	
MODE		1,2				1				2				1				2				MODE	
	[DEG]	23~83.5	35~83.5	54~83.5	67~83.5	36~83.5	42~83.5	53~83.5	64~83.5	25~83.5	38~83.5	53~83.5	65~83.5	43~83.5	48~83.5	54~83.5	64~83.5	39~83.5	41~83.5	51~83.5	64~83.5	[DEG]	

 m	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2									m	
 °	5	25	45	60	40.0	25	45	60	5	25	45	60									°	
 m	2.0																				2.0	
	3.0																				3.0	
	3.5																				3.5	
	4.0																				4.0	
	4.5																				4.5	
	5.0																				5.0	
	5.5																				5.5	
	6.0																				6.0	
	6.5																				6.5	
	7.0	3.00				2.80				2.50												7.0
	8.0	3.00				2.80				2.50												8.0
	9.0	3.00				2.80				2.50												9.0
	10.0	3.00				2.80				2.50												10.0
	11.0	3.00				2.80				2.50												11.0
	12.0	3.00				2.80				2.50												12.0
	13.0	3.00	2.15			2.80	2.15			2.50	2.15											13.0
	14.0	3.00	2.10			2.80	2.10			2.50	2.10											14.0
	16.0	2.85	2.00			2.80	2.00			2.50	2.00											16.0
	18.0	2.65	1.90	1.45	0.85	2.65	1.90	1.45	0.85	2.50	1.90	1.45	0.85									18.0
	20.0	2.45	1.80	1.40	0.85	2.45	1.80	1.40	0.85	2.50	1.80	1.40	0.85									20.0
	22.0	2.30	1.75	1.30	0.80	2.30	1.75	1.30	0.80	2.35	1.75	1.30	0.80									22.0
	24.0	2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80									24.0
	26.0	2.05	1.60	1.20	0.80	2.00	1.60	1.20	0.75	2.05	1.60	1.20	0.75									26.0
	28.0	1.95	1.50	1.10	0.75	1.80	1.50	1.10	0.75	1.85	1.55	1.15	0.75									28.0
	30.0	1.55	1.45	1.05	0.75	1.60	1.45	1.05	0.75	1.55	1.45	1.10	0.75									30.0
	32.0	1.20	1.35	1.05		1.30	1.35	1.05		1.20	1.35	1.05	0.75									32.0
	34.0	0.90	1.20	1.00		1.00	1.25	1.00		0.90	1.20	1.00										34.0
	36.0	0.65	0.90	0.95		0.75	0.95	0.95		0.65	0.90	0.95										36.0
	38.0		0.65	0.75		0.50	0.70	0.80			0.65	0.75										38.0
	40.0			0.45			0.45	0.55				0.50										40.0
	42.0																					42.0
 %	1	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100								1	
	2	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								2	
	3	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								3	
	4	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								4	
MODE		1				2				1,2												MODE
 [DEG]		50~83.5	52~83.5	51~83.5	67~83.5	47~83.5	49~83.5	51~83.5	67~83.5	51~83.5	54~83.5	53~83.5	65~83.5								[DEG]	




 m	10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	m
 °	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
2.0	4.20																				2.0
3.0	4.20																				3.0
3.5	4.20																				3.5
4.0	4.20																				4.0
4.5	4.20	4.20			4.20																4.5
5.0	4.20	4.20			4.20				4.20												5.0
5.5	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				5.5
6.0	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				6.0
6.5	4.20	4.20	3.00		4.20				4.20				4.20				4.20				6.5
7.0	4.20	4.20	2.90		4.20				4.20				4.20				4.20				7.0
8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20				4.20				8.0
9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			9.0
10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			10.0
11.0	3.95	3.30	2.35	1.60	4.20	4.20	2.75	1.65	4.20	4.10	2.75	1.65	4.20	4.20	2.80		4.20	4.20	2.75		11.0
12.0	3.70	3.15	2.35		4.20	4.00	2.70	1.65	4.20	3.85	2.70	1.65	4.20	4.10	2.70	1.65	4.20	4.00	2.70	1.65	12.0
13.0	3.45	3.00	2.35		4.20	3.85	2.65	1.60	4.20	3.65	2.65	1.60	4.20	3.95	2.65	1.60	4.20	3.75	2.65	1.60	13.0
14.0	3.25	2.90			4.20	3.70	2.60	1.60	4.05	3.45	2.60	1.60	4.20	3.80	2.60	1.60	4.20	3.60	2.60	1.60	14.0
16.0					4.20	3.45	2.45	1.55	3.50	3.10	2.45	1.55	4.20	3.55	2.50	1.55	4.20	3.25	2.50	1.55	16.0
18.0					4.20	3.20	2.35	1.55	3.00	2.80	2.35	1.55	4.20	3.30	2.40	1.55	3.45	2.95	2.40	1.55	18.0
20.0					3.40	3.00	2.25	1.50	2.65	2.50	2.25	1.50	3.45	3.10	2.30	1.50	2.90	2.70	2.30	1.50	20.0
22.0					2.65	2.85	2.15	1.50	2.30	2.20	2.15	1.50	2.70	2.90	2.20	1.50	2.55	2.40	2.20	1.50	22.0
24.0					2.05	2.30	2.10		2.05	1.95	1.90		2.10	2.35	2.10	1.50	2.25	2.15	2.05	1.45	24.0
26.0					1.55	1.80	1.90		1.80	1.75	1.70		1.60	1.85	2.00		1.90	1.90	1.85		26.0
28.0					1.10	1.35	1.45		1.55	1.55	1.50		1.15	1.40	1.50		1.45	1.65	1.65		28.0
30.0					0.75	0.95			1.40	1.35			0.80	1.00	1.10		1.10	1.30	1.35		30.0
32.0					0.40	0.55			1.10	1.20			0.45	0.65	0.70		0.75	0.95	1.00		32.0
34.0									0.80	0.90							0.50	0.60			34.0
36.0									0.55	0.60											36.0
38.0																					38.0
40.0																					40.0
42.0																					42.0
1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	1
2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	2
3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	3
4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	4
MODE	1,2				1				2				1				2				MODE
 [DEG]	30~83.5	38~83.5	49~83.5	63~83.5	38~83.5	42~83.5	52~83.5	64~83.5	27~83.5	30~83.5	53~83.5	65~83.5	45~83.5	48~83.5	50~83.5	64~83.5	41~83.5	44~83.5	50~83.5	64~83.5	[DEG]

 m	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2									m
 °	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60									°
2.0																					2.0
3.0																					3.0
3.5																					3.5
4.0																					4.0
4.5																					4.5
5.0																					5.0
5.5																					5.5
6.0	4.00				4.00				3.80												6.0
6.5	4.00				4.00				3.80												6.5
7.0	4.00				4.00				3.80												7.0
8.0	4.00				4.00				3.80												8.0
9.0	4.00				4.00				3.80												9.0
10.0	4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80											10.0
11.0	4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80											11.0
12.0	4.00	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	3.80	3.80	2.75										12.0
13.0	4.00	4.00	2.65	1.60	4.00	3.85	2.65	1.60	3.80	3.80	2.65	1.60									13.0
14.0	4.00	3.85	2.60	1.60	4.00	3.65	2.60	1.60	3.80	3.70	2.60	1.60									14.0
16.0	4.00	3.60	2.50	1.55	3.95	3.30	2.50	1.55	3.80	3.35	2.50	1.55									16.0
18.0	4.00	3.35	2.40	1.55	3.45	3.05	2.40	1.55	3.55	3.05	2.40	1.55									18.0
20.0	3.45	3.15	2.30	1.50	3.05	2.80	2.30	1.50	3.10	2.80	2.30	1.50									20.0
22.0	2.70	2.95	2.20	1.50	2.70	2.50	2.20	1.50	2.70	2.55	2.20	1.50									22.0
24.0	2.10	2.40	2.10	1.45	2.20	2.25	2.10	1.45	2.10	2.30	2.15	1.45									24.0
26.0	1.60	1.85	2.05		1.70	1.95	1.95		1.60	1.85	2.00	1.45									26.0
28.0	1.15	1.40	1.55		1.25	1.50	1.65		1.20	1.45	1.55										28.0
30.0	0.80	1.00	1.15		0.90	1.10	1.20		0.80	1.05	1.15										30.0
32.0	0.45	0.65	0.75		0.55	0.75	0.85		0.50	0.70	0.80										32.0
34.0			0.40			0.45	0.50														34.0
36.0																					36.0
38.0																					38.0
40.0																					40.0
42.0																					42.0
1	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100									1
2	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100									2
3	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100									3
4	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100									4
MODE	1				2				1,2												MODE
 [DEG]	49~83.5	52~83.5	50~83.5	67~83.5	47~83.5	48~83.5	50~83.5	67~83.5	50~83.5	53~83.5	52~83.5	64~83.5									[DEG]




	m	10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	m	
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
	2.0																					2.0
	3.0	3.20																				3.0
	3.5	3.20																				3.5
	4.0	3.20																				4.0
	4.5	3.20																				4.5
	5.0	3.20																				5.0
	5.5	3.20																				5.5
	6.0	3.20				3.20				3.00												6.0
	6.5	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				6.5
	7.0	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				7.0
	8.0	3.05	2.35			3.20				3.00				3.00				2.90				8.0
	9.0	2.75	2.20			3.20				3.00				3.00				2.90				9.0
	10.0	2.55	2.05			3.20				3.00				3.00				2.90				10.0
	11.0	2.35	1.90			3.20				3.00				3.00				2.90				11.0
	12.0	2.15	1.80	1.55		3.20	2.20			3.00	2.20			3.00	2.25			2.90	2.20			12.0
	13.0	2.00	1.70	1.50	0.90	3.10	2.15			3.00	2.15			3.00	2.15			2.90	2.15			13.0
	14.0	1.85	1.65	1.45	0.90	2.95	2.10			2.95	2.10			3.00	2.10			2.90	2.10			14.0
	16.0	1.65	1.50	1.35	0.85	2.70	1.95	1.50		2.70	1.95	1.50		2.80	2.00	1.50		2.80	2.00	1.50		16.0
	18.0	1.50	1.40	1.30		2.55	1.85	1.40	0.85	2.50	1.85	1.40	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	18.0
	20.0	1.35	1.30			2.35	1.75	1.35	0.85	2.35	1.75	1.35	0.80	2.40	1.80	1.35	0.85	2.40	1.80	1.35	0.85	20.0
	22.0					2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.30	1.70	1.30	0.80	2.25	1.70	1.30	0.80	22.0
	24.0					2.10	1.60	1.20	0.80	1.95	1.60	1.20	0.80	2.15	1.65	1.20	0.80	2.10	1.65	1.20	0.80	24.0
	26.0					1.95	1.50	1.15	0.80	1.70	1.50	1.15	0.80	2.00	1.55	1.15	0.80	1.90	1.55	1.15	0.80	26.0
	28.0					1.60	1.45	1.10	0.80	1.50	1.45	1.10	0.80	1.60	1.50	1.10	0.75	1.70	1.50	1.10	0.75	28.0
	30.0					1.25	1.35	1.05		1.35	1.35	1.05		1.20	1.40	1.05	0.75	1.50	1.40	1.05	0.75	30.0
	32.0					0.90	1.20	1.00		1.20	1.20	1.00		0.90	1.20	1.00		1.15	1.30	1.00		32.0
	34.0					0.60	0.85	0.95		1.05	1.05	0.95		0.60	0.90	1.00		0.90	1.10	1.00		34.0
	36.0						0.55			0.90	0.95				0.60	0.70		0.65	0.85	0.95		36.0
	38.0									0.70	0.85							0.40	0.60	0.65		38.0
	40.0									0.50	0.60											40.0
	42.0																					42.0
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	1
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	3
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	4
	MODE	1,2				1				2				1				2				MODE
	[DEG]	23~83.5	35~83.5	54~83.5	67~83.5	45~83.5	46~83.5	53~83.5	64~83.5	32~83.5	38~83.5	53~83.5	65~83.5	50~83.5	52~83.5	54~83.5	64~83.5	43~83.5	49~83.5	51~83.5	64~83.5	[DEG]

	m	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2								m	
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60								°	
	2.0																				2.0	
	3.0																				3.0	
	3.5																				3.5	
	4.0																				4.0	
	4.5																				4.5	
	5.0																				5.0	
	5.5																				5.5	
	6.0																				6.0	
	6.5																				6.5	
	7.0	3.00				2.80					2.50											7.0
	8.0	3.00				2.80					2.50											8.0
	9.0	3.00				2.80					2.50											9.0
	10.0	3.00				2.80					2.50											10.0
	11.0	3.00				2.80					2.50											11.0
	12.0	3.00				2.80					2.50											12.0
	13.0	3.00	2.15			2.80	2.15				2.50	2.15										13.0
	14.0	3.00	2.10			2.80	2.10				2.50	2.10										14.0
	16.0	2.85	2.00			2.80	2.00				2.50	2.00										16.0
	18.0	2.65	1.90	1.45	0.85	2.65	1.90	1.45	0.85		2.50	1.90	1.45	0.85								18.0
	20.0	2.45	1.80	1.40	0.85	2.45	1.80	1.40	0.85		2.50	1.80	1.40	0.85								20.0
	22.0	2.30	1.75	1.30	0.80	2.30	1.75	1.30	0.80		2.35	1.75	1.30	0.80								22.0
	24.0	2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80		2.20	1.65	1.25	0.80								24.0
	26.0	2.00	1.60	1.20	0.80	2.00	1.60	1.20	0.75		2.00	1.60	1.20	0.75								26.0
	28.0	1.60	1.50	1.10	0.75	1.65	1.50	1.10	0.75		1.60	1.55	1.15	0.75								28.0
	30.0	1.20	1.45	1.05	0.75	1.30	1.45	1.05	0.75		1.20	1.45	1.10	0.75								30.0
	32.0	0.90	1.20	1.05		0.95	1.25	1.05			0.90	1.20	1.05	0.75								32.0
	34.0	0.60	0.90	1.00		0.70	0.95	1.00			0.60	0.90	1.00									34.0
	36.0		0.60	0.75		0.45	0.70	0.80				0.60	0.75									36.0
	38.0			0.45			0.40	0.55					0.45									38.0
	40.0																					40.0
	42.0																					42.0
	1	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100								1	
	2	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								2	
	3	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								3	
	4	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								4	
	MODE	1				2				1,2											MODE	
	[DEG]	53~83.5	55~83.5	54~83.5	67~83.5	50~83.5	52~83.5	55~83.5	67~83.5	54~83.5	56~83.5	56~83.5	65~83.5								[DEG]	




	m	10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	m	
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°	
	2.0	4.20																				2.0	
	3.0	4.20																				3.0	
	3.5	4.20																				3.5	
	4.0	4.20																				4.0	
	4.5	4.20	4.20			4.20																4.5	
	5.0	4.20	4.20			4.20				4.20												5.0	
	5.5	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				5.5	
	6.0	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				6.0	
	6.5	4.20	4.20	3.00		4.20				4.20				4.20				4.20				6.5	
	7.0	4.20	4.20	2.90		4.20				4.20				4.20				4.20				7.0	
	8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20				4.20				8.0	
	9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			9.0	
	10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			10.0	
	11.0	3.95	3.30	2.45	1.60	4.20	4.20	2.75	1.65	4.20	4.10	2.75	1.65	4.20	4.20	2.80		4.20	4.20	2.75		11.0	
	12.0	3.70	3.15	2.35		4.20	4.00	2.70	1.65	4.20	3.85	2.70	1.65	4.20	4.10	2.70	1.65	4.20	4.00	2.70	1.65	12.0	
	13.0	3.45	3.00	2.35		4.20	3.85	2.65	1.60	4.20	3.65	2.65	1.60	4.20	3.95	2.65	1.60	4.20	3.75	2.65	1.60	13.0	
	14.0	3.25	2.90			4.20	3.70	2.60	1.60	4.05	3.45	2.60	1.60	4.20	3.80	2.60	1.60	4.20	3.60	2.60	1.60	14.0	
	16.0					4.20	3.45	2.45	1.55	3.50	3.10	2.45	1.55	4.20	3.55	2.50	1.55	4.20	3.25	2.50	1.55	16.0	
	18.0					4.00	3.20	2.35	1.55	3.00	2.80	2.35	1.55	4.00	3.30	2.40	1.55	3.45	2.95	2.40	1.55	18.0	
	20.0					3.10	3.00	2.25	1.50	2.65	2.50	2.25	1.50	3.15	3.10	2.30	1.50	2.90	2.70	2.30	1.50	20.0	
	22.0					2.40	2.70	2.15	1.50	2.30	2.20	2.15	1.50	2.40	2.75	2.20	1.50	2.55	2.40	2.20	1.50	22.0	
	24.0					1.80	2.10	2.10		2.05	1.95	1.90		1.80	2.15	2.10	1.50	2.15	2.15	2.05	1.45	24.0	
	26.0					1.30	1.55	1.70		1.80	1.75	1.70		1.30	1.60	1.75		1.65	1.90	1.85		26.0	
	28.0					0.90	1.10	1.20		1.55	1.55	1.50		0.90	1.15	1.30		1.20	1.45	1.55		28.0	
	30.0					0.55	0.70			1.15	1.30			0.55	0.75	0.85		0.85	1.05	1.15		30.0	
	32.0									0.85	1.00				0.45	0.50		0.55	0.70	0.80		32.0	
	34.0									0.60	0.70								0.45			34.0	
	36.0										0.45											36.0	
	38.0																					38.0	
	40.0																					40.0	
	42.0																					42.0	
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	1	
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	2	
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	3	
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	4	
MODE		1.2				1				2				1				2				MODE	
	[DEG]	30~83.5	38~83.5	49~83.5	63~83.5	43~83.5	46~83.5	52~83.5	64~83.5	33~83.5	30~83.5	53~83.5	65~83.5	49~83.5	48~83.5	50~83.5	64~83.5	45~83.5	44~83.5	50~83.5	64~83.5	[DEG]	

	m	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2								m	
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60								°	
	m	2.0																			2.0	
		3.0																			3.0	
		3.5																			3.5	
		4.0																			4.0	
		4.5																			4.5	
		5.0																			5.0	
		5.5																			5.5	
		6.0	4.00			4.00				3.80											6.0	
		6.5	4.00			4.00				3.80											6.5	
		7.0	4.00			4.00				3.80											7.0	
		8.0	4.00			4.00				3.80											8.0	
		9.0	4.00			4.00				3.80											9.0	
		10.0	4.00	4.00		4.00	4.00			3.80	3.80										10.0	
		11.0	4.00	4.00		4.00	4.00			3.80	3.80										11.0	
		12.0	4.00	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	3.80	3.80	2.75								12.0	
		13.0	4.00	4.00	2.65	1.60	4.00	3.85	2.65	1.60	3.80	3.80	2.65	1.60							13.0	
		14.0	4.00	3.85	2.60	1.60	4.00	3.65	2.60	1.60	3.80	3.70	2.60	1.60							14.0	
		16.0	4.00	3.60	2.50	1.55	3.95	3.30	2.50	1.55	3.80	3.35	2.50	1.55							16.0	
		18.0	3.95	3.35	2.40	1.55	3.45	3.05	2.40	1.55	3.55	3.05	2.40	1.55							18.0	
		20.0	3.10	3.15	2.30	1.50	3.05	2.80	2.30	1.50	3.10	2.80	2.30	1.50							20.0	
		22.0	2.40	2.80	2.20	1.50	2.50	2.50	2.20	1.50	2.40	2.55	2.20	1.50							22.0	
		24.0	1.85	2.15	2.10	1.45	1.95	2.25	2.10	1.45	1.85	2.15	2.15	1.45							24.0	
		26.0	1.35	1.60	1.80		1.45	1.70	1.90		1.35	1.65	1.85	1.45							26.0	
		28.0	0.95	1.15	1.35		1.00	1.25	1.40		0.95	1.20	1.35								28.0	
		30.0	0.60	0.80	0.90		0.65	0.90	1.00		0.60	0.80	0.95								30.0	
		32.0		0.45	0.55			0.55	0.65			0.45	0.55								32.0	
		34.0																			34.0	
		36.0																			36.0	
		38.0																			38.0	
		40.0																			40.0	
		42.0																			42.0	
	%	1	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100							1	
		2	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100							2	
		3	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100							3	
		4	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100							4	
MODE		1				2				1.2												MODE
	[DEG]	52~83.5	52~83.5	53~83.5	67~83.5	50~83.5	52~83.5	53~83.5	67~83.5	53~83.5	53~83.5	55~83.5	64~83.5								[DEG]	




	m	10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	m
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
	2.0																					2.0
	3.0	3.20																				3.0
	3.5	3.20																				3.5
	4.0	3.20																				4.0
	4.5	3.20																				4.5
	5.0	3.20																				5.0
	5.5	3.20																				5.5
	6.0	3.20				3.20				3.00												6.0
	6.5	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				6.5
	7.0	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				7.0
	8.0	3.05	2.35			3.20				3.00				3.00				2.90				8.0
	9.0	2.75	2.20			3.20				3.00				3.00				2.90				9.0
	10.0	2.55	2.05			3.20				3.00				3.00				2.90				10.0
	11.0	2.35	1.90			3.20				3.00				3.00				2.90				11.0
	12.0	2.15	1.80	1.55		3.20	2.20			3.00	2.20			3.00	2.25			2.90	2.20			12.0
	13.0	2.00	1.70	1.50	0.90	3.10	2.15			3.00	2.15			3.00	2.15			2.90	2.15			13.0
	14.0	1.85	1.65	1.45	0.90	2.95	2.10			2.95	2.10			3.00	2.10			2.90	2.10			14.0
	16.0	1.65	1.50	1.35	0.85	2.70	1.95	1.50		2.70	1.95	1.50		2.80	2.00	1.50		2.80	2.00	1.50		16.0
	18.0	1.50	1.40	1.30		2.55	1.85	1.40	0.85	2.50	1.85	1.40	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	18.0
	20.0	1.35	1.30			2.35	1.75	1.35	0.85	2.35	1.75	1.35	0.80	2.40	1.80	1.35	0.85	2.40	1.80	1.35	0.85	20.0
	22.0					2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.30	1.70	1.30	0.80	2.25	1.70	1.30	0.80	22.0
	24.0					2.10	1.60	1.20	0.80	1.95	1.60	1.20	0.80	2.15	1.65	1.20	0.80	2.10	1.65	1.20	0.80	24.0
	26.0					1.80	1.50	1.15	0.80	1.70	1.50	1.15	0.80	1.80	1.55	1.15	0.80	1.90	1.55	1.15	0.80	26.0
	28.0					1.35	1.45	1.10	0.80	1.50	1.45	1.10	0.80	1.35	1.50	1.10	0.75	1.65	1.50	1.10	0.75	28.0
	30.0					1.00	1.35	1.05		1.35	1.35	1.05		1.00	1.35	1.05	0.75	1.25	1.40	1.05	0.75	30.0
	32.0					0.70	0.95	1.00		1.20	1.20	1.00		0.70	1.00	1.00		0.95	1.25	1.00		32.0
	34.0					0.40	0.65	0.80		1.00	1.05	0.95		0.40	0.70	0.85		0.70	0.95	1.00		34.0
	36.0						0.40			0.75	0.90				0.40	0.55		0.45	0.65	0.75		36.0
	38.0									0.55	0.65								0.40	0.50		38.0
	40.0																					40.0
	42.0																					42.0
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	1
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	3
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	4
	MODE	1.2				1				2				1				2				MODE
	[DEG]	23 ~ 83.5	35 ~ 83.5	54 ~ 83.5	67 ~ 83.5	45 ~ 83.5	46 ~ 83.5	53 ~ 83.5	64 ~ 83.5	37 ~ 83.5	38 ~ 83.5	53 ~ 83.5	65 ~ 83.5	50 ~ 83.5	52 ~ 83.5	54 ~ 83.5	64 ~ 83.5	46 ~ 83.5	49 ~ 83.5	51 ~ 83.5	64 ~ 83.5	[DEG]

	m	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2								m	
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60								°	
	2.0																				2.0	
	3.0																				3.0	
	3.5																				3.5	
	4.0																				4.0	
	4.5																				4.5	
	5.0																				5.0	
	5.5																				5.5	
	6.0																				6.0	
	6.5																				6.5	
	7.0	3.00				2.80					2.50											7.0
	8.0	3.00				2.80					2.50											8.0
	9.0	3.00				2.80					2.50											9.0
	10.0	3.00				2.80					2.50											10.0
	11.0	3.00				2.80					2.50											11.0
	12.0	3.00				2.80					2.50											12.0
	13.0	3.00	2.15			2.80	2.15				2.50	2.15										13.0
	14.0	3.00	2.10			2.80	2.10				2.50	2.10										14.0
	16.0	2.85	2.00			2.80	2.00				2.50	2.00										16.0
	18.0	2.65	1.90	1.45	0.85	2.65	1.90	1.45	0.85		2.50	1.90	1.45	0.85								18.0
	20.0	2.45	1.80	1.40	0.85	2.45	1.80	1.40	0.85		2.50	1.80	1.40	0.85								20.0
	22.0	2.30	1.75	1.30	0.80	2.30	1.75	1.30	0.80		2.35	1.75	1.30	0.80								22.0
	24.0	2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80		2.20	1.65	1.25	0.80								24.0
	26.0	1.80	1.60	1.20	0.80	1.85	1.60	1.20	0.75		1.75	1.60	1.20	0.75								26.0
	28.0	1.35	1.50	1.10	0.75	1.45	1.50	1.10	0.75		1.35	1.55	1.15	0.75								28.0
	30.0	1.00	1.35	1.05	0.75	1.05	1.40	1.05	0.75		1.00	1.35	1.10	0.75								30.0
	32.0	0.70	1.00	1.05		0.75	1.05	1.05			0.70	1.00	1.05	0.75								32.0
	34.0	0.40	0.70	0.90		0.50	0.75	0.95			0.40	0.70	0.90									34.0
	36.0		0.45	0.55			0.50	0.65				0.45	0.60									36.0
	38.0																					38.0
	40.0																					40.0
	42.0																					42.0
	1	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100								1	
	2	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								2	
	3	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								3	
	4	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								4	
	MODE	1				2				1.2											MODE	
	[DEG]	53 ~ 83.5		55 ~ 83.5		58 ~ 83.5		61 ~ 83.5		54 ~ 83.5		56 ~ 83.5		59 ~ 83.5		65 ~ 83.5					[DEG]	



	m	10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	m		
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°	
	2.0	4.20																				2.0	
	3.0	4.20																				3.0	
	3.5	4.20																				3.5	
	4.0	4.20																				4.0	
	4.5	4.20	4.20			4.20																4.5	
	5.0	4.20	4.20			4.20				4.20												5.0	
	5.5	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				5.5	
	6.0	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				6.0	
	6.5	4.20	4.20	3.00		4.20				4.20				4.20				4.20				6.5	
	7.0	4.20	4.20	2.90		4.20				4.20				4.20				4.20				7.0	
	8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20				4.20				8.0	
	9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			9.0	
	10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			10.0	
	11.0	3.95	3.30	2.45	1.60	4.20	4.20	2.75	1.65	4.20	4.10	2.75	1.65	4.20	4.20	2.80		4.20	4.20	2.75		11.0	
	12.0	3.70	3.15	2.35		4.20	4.00	2.70	1.65	4.20	3.85	2.70	1.65	4.20	4.10	2.70	1.65	4.20	4.00	2.70	1.65	12.0	
	13.0	3.45	3.00	2.35		4.20	3.85	2.65	1.60	4.20	3.65	2.65	1.60	4.20	3.95	2.65	1.60	4.20	3.75	2.65	1.60	13.0	
	14.0	3.25	2.90			4.20	3.70	2.60	1.60	4.05	3.45	2.60	1.60	4.20	3.80	2.60	1.60	4.20	3.60	2.60	1.60	14.0	
	16.0					4.20	3.45	2.45	1.55	3.50	3.10	2.45	1.55	4.15	3.55	2.50	1.55	4.20	3.25	2.50	1.55	16.0	
	18.0					3.25	3.20	2.35	1.55	3.00	2.80	2.35	1.55	3.20	3.30	2.40	1.55	3.45	2.95	2.40	1.55	18.0	
	20.0					2.45	2.85	2.25	1.50	2.65	2.50	2.25	1.50	2.40	2.85	2.30	1.50	2.80	2.70	2.30	1.50	20.0	
	22.0					1.80	2.15	2.15	1.50	2.30	2.20	2.15	1.50	1.80	2.15	2.20	1.50	2.15	2.40	2.20	1.50	22.0	
	24.0					1.25	1.55	1.75		1.90	1.95	1.90		1.30	1.60	1.85	1.50	1.60	1.90	2.05	1.45	24.0	
	26.0					0.85	1.10	1.25		1.50	1.70	1.70		0.85	1.15	1.30		1.15	1.40	1.55		26.0	
	28.0					0.45	0.65	0.80		1.10	1.25	1.35		0.50	0.70	0.85		0.80	1.00	1.15		28.0	
	30.0									0.80	0.95				0.40	0.50		0.50	0.65	0.75		30.0	
	32.0									0.50	0.60											32.0	
	34.0																			0.45		34.0	
	36.0																					36.0	
	38.0																					38.0	
	40.0																					40.0	
	42.0																					42.0	
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	1	
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	2	
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	3	
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	4	
MODE		1.2				1				2				1				2				MODE	
	[DEG]	30~83.5	38~83.5	49~83.5	63~83.5	47~83.5	50~83.5	52~83.5	64~83.5	38~83.5	42~83.5	53~83.5	65~83.5	52~83.5	52~83.5	54~83.5	64~83.5	48~83.5	52~83.5	50~83.5	64~83.5	[DEG]	

	m	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2								m	
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60								°	
	2.0																				2.0	
	3.0																				3.0	
	3.5																				3.5	
	4.0																				4.0	
	4.5																				4.5	
	5.0																				5.0	
	5.5																				5.5	
	6.0	4.00				4.00				3.80											6.0	
	6.5	4.00				4.00				3.80											6.5	
	7.0	4.00				4.00				3.80											7.0	
	8.0	4.00				4.00				3.80											8.0	
	9.0	4.00				4.00				3.80											9.0	
	10.0	4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80										10.0	
	11.0	4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80										11.0	
	12.0	4.00	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	3.80	3.80	2.75									12.0	
	13.0	4.00	4.00	2.65	1.60	4.00	3.85	2.65	1.60	3.80	3.80	2.65	1.60								13.0	
	14.0	4.00	3.85	2.60	1.60	4.00	3.65	2.60	1.60	3.80	3.70	2.60	1.60								14.0	
	16.0	4.00	3.60	2.50	1.55	3.95	3.30	2.50	1.55	3.80	3.35	2.50	1.55								16.0	
	18.0	3.15	3.35	2.40	1.55	3.25	3.05	2.40	1.55	3.15	3.05	2.40	1.55								18.0	
	20.0	2.40	2.80	2.30	1.50	2.50	2.80	2.30	1.50	2.40	2.80	2.30	1.50								20.0	
	22.0	1.80	2.15	2.20	1.50	1.90	2.25	2.20	1.50	1.75	2.15	2.20	1.50								22.0	
	24.0	1.30	1.60	1.85	1.45	1.40	1.70	1.95	1.45	1.25	1.60	1.85	1.45								24.0	
	26.0	0.85	1.15	1.35		0.95	1.25	1.40		0.85	1.15	1.35	1.40								26.0	
	28.0	0.50	0.75	0.90		0.60	0.85	1.00		0.50	0.75	0.90									28.0	
	30.0		0.40	0.50			0.50	0.60			0.40	0.50									30.0	
	32.0																				32.0	
	34.0																				34.0	
	36.0																				36.0	
	38.0																				38.0	
	40.0																				40.0	
	42.0																				42.0	
	1	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100								1	
	2	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								2	
	3	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								3	
	4	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								4	
MODE		1				2				1.2												MODE
	[DEG]	55~83.5	55~83.5	57~83.5	67~83.5	54~83.5	55~83.5	57~83.5	67~83.5	56~83.5	56~83.5	58~83.5	64~83.5								[DEG]	




	m	10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	m	
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°	
	2.0																					2.0	
	3.0	3.20																				3.0	
	3.5	3.20																				3.5	
	4.0	3.20																				4.0	
	4.5	3.20																				4.5	
	5.0	3.20																				5.0	
	5.5	3.20																				5.5	
	6.0	3.20				3.20				3.00												6.0	
	6.5	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				6.5	
	7.0	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				7.0	
	8.0	3.05	2.35			3.20				3.00				3.00				2.90				8.0	
	9.0	2.75	2.20			3.20				3.00				3.00				2.90				9.0	
	10.0	2.55	2.05			3.20				3.00				3.00				2.90				10.0	
	11.0	2.35	1.90			3.20				3.00				3.00				2.90				11.0	
	12.0	2.15	1.80	1.55		3.20	2.20			3.00	2.20			3.00	2.25			2.90	2.20			12.0	
	13.0	2.00	1.70	1.50	0.90	3.10	2.15			3.00	2.15			3.00	2.15			2.90	2.15			13.0	
	14.0	1.85	1.65	1.45	0.90	2.95	2.10			2.95	2.10			3.00	2.10			2.90	2.10			14.0	
	16.0	1.65	1.50	1.35	0.85	2.70	1.95	1.50		2.70	1.95	1.50		2.80	2.00	1.50		2.80	2.00	1.50		16.0	
	18.0	1.50	1.40	1.30		2.55	1.85	1.40	0.85	2.50	1.85	1.40	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	18.0	
	20.0	1.35	1.30			2.35	1.75	1.35	0.85	2.35	1.75	1.35	0.80	2.40	1.80	1.35	0.85	2.40	1.80	1.35	0.85	20.0	
	22.0					2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.25	1.70	1.30	0.80	2.25	1.70	1.30	0.80	22.0	
	24.0					1.75	1.60	1.20	0.80	1.95	1.60	1.20	0.80	1.75	1.65	1.20	0.80	2.05	1.65	1.20	0.80	24.0	
	26.0					1.30	1.50	1.15	0.80	1.70	1.50	1.15	0.80	1.30	1.55	1.15	0.80	1.60	1.55	1.15	0.80	26.0	
	28.0					0.95	1.30	1.10	0.80	1.50	1.45	1.10	0.80	0.95	1.30	1.10	0.75	1.20	1.50	1.10	0.75	28.0	
	30.0					0.60	0.95	1.05		1.15	1.35	1.05		0.60	0.95	1.05	0.75	0.90	1.20	1.05	0.75	30.0	
	32.0						0.60	0.80		0.90	1.10	1.00			0.65	0.85		0.60	0.85	1.00		32.0	
	34.0							0.45		0.65	0.85	0.95				0.50			0.60	0.75		34.0	
	36.0									0.45	0.60									0.45			36.0
	38.0																						38.0
	40.0																						40.0
	42.0																						42.0
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	1	
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	2	
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	3	
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	4	
MODE		1,2				1				2				1				2				MODE	
	[DEG]	23~83.5	35~83.5	54~83.5	67~83.5	51~83.5	54~83.5	53~83.5	64~83.5	41~83.5	47~83.5	53~83.5	65~83.5	55~83.5	58~83.5	58~83.5	64~83.5	53~83.5	55~83.5	55~83.5	64~83.5	[DEG]	

	m	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2								m	
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60								°	
	m																					
	2.0																				2.0	
	3.0																				3.0	
	3.5																				3.5	
	4.0																				4.0	
	4.5																				4.5	
	5.0																				5.0	
	5.5																				5.5	
	6.0																				6.0	
	6.5																				6.5	
	7.0	3.00				2.80				2.50											7.0	
	8.0	3.00				2.80				2.50											8.0	
	9.0	3.00				2.80				2.50											9.0	
	10.0	3.00				2.80				2.50											10.0	
	11.0	3.00				2.80				2.50											11.0	
	12.0	3.00				2.80				2.50											12.0	
	13.0	3.00	2.15			2.80	2.15			2.50	2.15										13.0	
	14.0	3.00	2.10			2.80	2.10			2.50	2.10										14.0	
	16.0	2.85	2.00			2.80	2.00			2.50	2.00										16.0	
	18.0	2.65	1.90	1.45	0.85	2.65	1.90	1.45	0.85	2.50	1.90	1.45	0.85								18.0	
	20.0	2.45	1.80	1.40	0.85	2.45	1.80	1.40	0.85	2.50	1.80	1.40	0.85								20.0	
	22.0	2.20	1.75	1.30	0.80	2.30	1.75	1.30	0.80	2.20	1.75	1.30	0.80								22.0	
	24.0	1.70	1.65	1.25	0.80	1.80	1.65	1.25	0.80	1.70	1.65	1.25	0.80								24.0	
	26.0	1.25	1.60	1.20	0.80	1.35	1.60	1.20	0.75	1.25	1.60	1.20	0.75								26.0	
	28.0	0.90	1.30	1.10	0.75	1.00	1.40	1.10	0.75	0.90	1.30	1.15	0.75								28.0	
	30.0	0.60	0.95	1.05	0.75	0.70	1.05	1.05	0.75	0.60	0.95	1.10	0.75								30.0	
	32.0		0.65	0.85		0.40	0.70	0.90			0.65	0.85	0.75								32.0	
	34.0			0.55			0.45	0.60													34.0	
	36.0																				36.0	
	38.0																				38.0	
	40.0																				40.0	
42.0																				42.0		
	%																					
	1	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100								1	
	2	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								2	
	3	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								3	
4	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								4		
MODE		1				2				1,2												MODE
	[DEG]	58~83.5	60~83.5	60~83.5	67~83.5	55~83.5	58~83.5	61~83.5	67~83.5	59~83.5	61~83.5	62~83.5	65~83.5								[DEG]	



	m	10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	m
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
	2.0	4.20																				2.0
	3.0	4.20																				3.0
	3.5	4.20																				3.5
	4.0	4.20																				4.0
	4.5	4.20	4.20			4.20																4.5
	5.0	4.20	4.20			4.20				4.20												5.0
	5.5	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				5.5
	6.0	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				6.0
	6.5	4.20	4.20	3.00		4.20				4.20				4.20				4.20				6.5
	7.0	4.20	4.20	2.90		4.20				4.20				4.20				4.20				7.0
	8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20				4.20				8.0
	9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			9.0
	10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			10.0
	11.0	3.95	3.30	2.45	1.60	4.20	4.20	2.75	1.65	4.20	4.10	2.75	1.65	4.20	4.20	2.80		4.20	4.20	2.75		11.0
	12.0	3.70	3.15	2.35		4.20	4.00	2.70	1.65	4.20	3.85	2.70	1.65	4.20	4.10	2.70	1.65	4.20	4.00	2.70	1.65	12.0
	13.0	3.45	3.00	2.35		4.20	3.85	2.65	1.60	4.20	3.65	2.65	1.60	4.20	3.95	2.65	1.60	4.20	3.75	2.65	1.60	13.0
	14.0	3.25	2.90			3.65	3.70	2.60	1.60	4.05	3.45	2.60	1.60	3.60	3.80	2.60	1.60	4.00	3.60	2.60	1.60	14.0
	16.0					2.65	3.20	2.45	1.55	3.45	3.10	2.45	1.55	2.60	3.15	2.50	1.55	3.00	3.25	2.50	1.55	16.0
	18.0					1.90	2.35	2.35	1.55	2.65	2.80	2.35	1.55	1.85	2.35	2.40	1.55	2.20	2.65	2.40	1.55	18.0
	20.0					1.25	1.65	1.95	1.50	2.00	2.30	2.25	1.50	1.25	1.65	1.95	1.50	1.60	2.00	2.25	1.50	20.0
	22.0					0.75	1.10	1.35	1.45	1.50	1.75	1.95	1.50	0.75	1.10	1.35	1.45	1.10	1.45	1.65	1.50	22.0
	24.0						0.65	0.85		1.05	1.30	1.45			0.65	0.85	0.95	0.70	0.95	1.15	1.25	24.0
	26.0							0.40		0.70	0.90	1.00				0.45			0.60	0.75		26.0
	28.0									0.40	0.55	0.65								0.40		28.0
	30.0																					30.0
	32.0																					32.0
	34.0																					34.0
	36.0																					36.0
	38.0																					38.0
	40.0																					40.0
	42.0																					42.0
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	1
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	3
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	4
MODE		1,2				1				2				1				2				MODE
[DEG]		30~83.5	38~83.5	49~83.5	63~83.5	58~83.5	58~83.5	56~83.5	64~83.5	47~83.5	51~83.5	53~83.5	65~83.5	61~83.5	61~83.5	60~83.5	64~83.5	58~83.5	58~83.5	57~83.5	64~83.5	[DEG]

	m	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2									m
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60									°
	2.0																					2.0
	3.0																					3.0
	3.5																					3.5
	4.0																					4.0
	4.5																					4.5
	5.0																					5.0
	5.5																					5.5
	6.0	4.00				4.00				3.80												6.0
	6.5	4.00				4.00				3.80												6.5
	7.0	4.00				4.00				3.80												7.0
	8.0	4.00				4.00				3.80												8.0
	9.0	4.00				4.00				3.80												9.0
	10.0	4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80											10.0
	11.0	4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80											11.0
	12.0	4.00	4.00	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	3.80	3.80	2.75										12.0
	13.0	4.00	4.00	2.65	1.60	4.00	3.85	2.65	1.60	3.80	3.80	2.65	1.60									13.0
	14.0	3.55	3.85	2.60	1.60	3.65	3.65	2.60	1.60	3.50	3.70	2.60	1.60									14.0
	16.0	2.60	3.15	2.50	1.55	2.70	3.25	2.50	1.55	2.55	3.10	2.50	1.55									16.0
	18.0	1.85	2.30	2.40	1.55	1.95	2.40	2.40	1.55	1.80	2.30	2.40	1.55									18.0
	20.0	1.25	1.65	1.95	1.50	1.35	1.75	2.05	1.50	1.20	1.65	1.95	1.50									20.0
	22.0	0.75	1.10	1.35	1.50	0.85	1.20	1.45	1.50	0.75	1.10	1.35	1.50									22.0
	24.0		0.65	0.85	0.95	0.45	0.75	0.95	1.05		0.65	0.90	0.95									24.0
	26.0			0.45				0.55				0.45										26.0
	28.0																					28.0
	30.0																					30.0
	32.0																					32.0
	34.0																					34.0
	36.0																					36.0
	38.0																					38.0
	40.0																					40.0
	42.0																					42.0
	1	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100									1
	2	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100									2
	3	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100									3
	4	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100									4
MODE		1				2				1,2												MODE
[DEG]		64~83.5	63~83.5	63~83.5	67~83.5	59~83.5	64~83.5	63~83.5	67~83.5	64~83.5	64~83.5	64~83.5	67~83.5									[DEG]



	m	10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	m		
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°	
	2.0																				2.0		
	3.0	3.20																			3.0		
	3.5	3.20																			3.5		
	4.0	3.20																			4.0		
	4.5	3.20																			4.5		
	5.0	3.20																			5.0		
	5.5	3.20																			5.5		
	6.0	3.20				3.20				3.00								2.90				6.0	
	6.5	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				6.5	
	7.0	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				7.0	
	8.0	3.05	2.35			3.20				3.00				3.00				2.90				8.0	
	9.0	2.75	2.20			3.20				3.00				3.00				2.90				9.0	
	10.0	2.55	2.05			3.20				3.00				3.00				2.90				10.0	
	11.0	2.35	1.90			3.20				3.00				3.00				2.90				11.0	
	12.0	2.15	1.80	1.55		3.20	2.20			3.00	2.20			3.00	2.25			2.90	2.20			12.0	
	13.0	2.00	1.70	1.50	0.90	3.10	2.15			3.00	2.15			3.00	2.15			2.90	2.15			13.0	
	14.0	1.85	1.65	1.45	0.90	2.95	2.10			2.95	2.10			3.00	2.10			2.90	2.10			14.0	
	16.0	1.65	1.50	1.35	0.85	2.70	1.95	1.50		2.70	1.95	1.50		2.80	2.00	1.50		2.80	2.00	1.50		16.0	
	18.0	1.50	1.40	1.30		2.35	1.85	1.40	0.85	2.50	1.85	1.40	0.85	2.30	1.90	1.45	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	18.0	
	20.0	1.35	1.30			1.75	1.75	1.35	0.85	2.35	1.75	1.35	0.80	1.70	1.80	1.35	0.85	2.00	1.80	1.35	0.85	20.0	
	22.0					1.25	1.65	1.25	0.80	1.90	1.65	1.25	0.80	1.20	1.70	1.30	0.80	1.50	1.70	1.30	0.80	22.0	
	24.0					0.85	1.30	1.20	0.80	1.45	1.60	1.20	0.80	0.80	1.30	1.20	0.80	1.10	1.55	1.20	0.80	24.0	
	26.0					0.45	0.90	1.15	0.80	1.10	1.40	1.15	0.80	0.45	0.90	1.15	0.80	0.75	1.15	1.15	0.80	26.0	
	28.0						0.55	0.80	0.80	0.75	1.05	1.10	0.80		0.55	0.80	0.75	0.45	0.80	1.05	0.75	28.0	
	30.0							0.45		0.50	0.75	0.95				0.45	0.55		0.50	0.70	0.75	30.0	
	32.0										0.50	0.65										32.0	
	34.0																			0.40		34.0	
	36.0																					36.0	
	38.0																					38.0	
	40.0																					40.0	
	42.0																					42.0	
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	1	
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	2	
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	3	
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	4	
MODE		1.2				1				2				1				2				MODE	
	[DEG]	23~83.5	35~83.5	54~83.5	67~83.5	57~83.5	60~83.5	60~83.5	64~83.5	52~83.5	54~83.5	57~83.5	65~83.5	61~83.5	63~83.5	64~83.5	64~83.5	58~83.5	61~83.5	61~83.5	64~83.5	[DEG]	

	m	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2								m	
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60								°	
	m	2.0																			2.0	
		3.0																			3.0	
		3.5																			3.5	
		4.0																			4.0	
		4.5																			4.5	
		5.0																			5.0	
		5.5																			5.5	
		6.0																			6.0	
		6.5																			6.5	
		7.0	3.00				2.80				2.50											7.0
		8.0	3.00				2.80				2.50											8.0
		9.0	3.00				2.80				2.50											9.0
		10.0	3.00				2.80				2.50											10.0
		11.0	3.00				2.80				2.50											11.0
		12.0	3.00				2.80				2.50											12.0
		13.0	3.00	2.15			2.80	2.15			2.50	2.15										13.0
		14.0	3.00	2.10			2.80	2.10			2.50	2.10										14.0
		16.0	2.85	2.00			2.80	2.00			2.50	2.00										16.0
		18.0	2.25	1.90	1.45	0.85	2.35	1.90	1.45	0.85	2.25	1.90	1.45	0.85								18.0
		20.0	1.65	1.80	1.40	0.85	1.75	1.80	1.40	0.85	1.65	1.80	1.40	0.85								20.0
		22.0	1.15	1.75	1.30	0.80	1.25	1.75	1.30	0.80	1.15	1.75	1.30	0.80								22.0
		24.0	0.75	1.25	1.25	0.80	0.85	1.35	1.25	0.80	0.75	1.25	1.25	0.80								24.0
		26.0	0.40	0.85	1.20	0.80	0.50	0.95	1.20	0.75	0.40	0.85	1.20	0.75								26.0
		28.0		0.50	0.80	0.75		0.60	0.90	0.75		0.50	0.80	0.75								28.0
		30.0			0.45	0.55			0.55	0.65			0.45	0.55								30.0
		32.0																				32.0
		34.0																				34.0
		36.0																				36.0
		38.0																				38.0
		40.0																				40.0
		42.0																				42.0
	%	1	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100							1	
		2	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								2
		3	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								3
		4	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								4
MODE		1				2				1.2												MODE
	[DEG]	63~83.5	65~83.5	65~83.5	67~83.5	63~83.5	65~83.5	66~83.5	67~83.5	64~83.5	66~83.5	67~83.5	68~83.5								[DEG]	



	m	10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	m	
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°	
	2.0	4.20																				2.0	
	3.0	4.20																				3.0	
	3.5	4.20																				3.5	
	4.0	4.20																				4.0	
	4.5	4.20	4.20			4.20																4.5	
	5.0	4.20	4.20			4.20				4.20												5.0	
	5.5	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				5.5	
	6.0	4.20	4.20			4.20				4.20				4.20				4.20				6.0	
	6.5	4.20	4.20	3.00		4.20				4.20				4.20				4.20				6.5	
	7.0	4.20	4.20	2.90		4.20				4.20				4.20				4.20				7.0	
	8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20				4.20				8.0	
	9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			9.0	
	10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.20	4.20			4.20	4.20			10.0	
	11.0	3.95	3.30	2.45	1.60	4.05	4.20	2.75	1.65	4.20	4.10	2.75	1.65	3.95	4.20	2.80		4.20	4.20	2.75		11.0	
	12.0	3.70	3.15	2.35		3.35	4.00	2.70	1.65	4.15	3.85	2.70	1.65	3.25	4.05	2.70	1.65	3.65	4.00	2.70	1.65	12.0	
	13.0	3.45	3.00	2.35		2.75	3.45	2.65	1.60	3.55	3.65	2.65	1.60	2.70	3.40	2.65	1.60	3.10	3.70	2.65	1.60	13.0	
	14.0	3.25	2.90			2.30	2.90	2.60	1.60	3.05	3.45	2.60	1.60	2.25	2.85	2.60	1.60	2.60	3.20	2.60	1.60	14.0	
	16.0					1.50	2.00	2.45	1.55	2.25	2.65	2.45	1.55	1.45	2.00	2.40	1.55	1.80	2.30	2.50	1.55	16.0	
	18.0					0.85	1.30	1.65	1.55	1.60	1.95	2.25	1.55	0.85	1.30	1.65	1.55	1.20	1.60	1.95	1.55	18.0	
	20.0						0.75	1.05	1.15	1.10	1.40	1.65	1.50		0.75	1.05	1.15	0.70	1.05	1.35	1.45	20.0	
	22.0							0.50	0.60	0.65	0.95	1.15	1.20			0.55	0.65		0.60	0.85	0.90	22.0	
	24.0										0.55	0.70								0.40	0.45		24.0
	26.0																						26.0
	28.0																						28.0
30.0																						30.0	
32.0																						32.0	
34.0																						34.0	
36.0																						36.0	
38.0																						38.0	
40.0																						40.0	
42.0																						42.0	
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	1	
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	2	
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	3	
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	4	
MODE	1.2				1				2				1				2				MODE		
	[DEG]	30~83.5	38~83.5	49~83.5	63~83.5	65~83.5	64~83.5	63~83.5	64~83.5	58~83.5	58~83.5	60~83.5	65~83.5	67~83.5	67~83.5	66~83.5	67~83.5	64~83.5	64~83.5	64~83.5	64~83.5	[DEG]	

 m	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2									m
 °	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60									°
2.0																					2.0
3.0																					3.0
3.5																					3.5
4.0																					4.0
4.5																					4.5
5.0																					5.0
5.5																					5.5
6.0	4.00				4.00				3.80												6.0
6.5	4.00				4.00				3.80												6.5
7.0	4.00				4.00				3.80												7.0
8.0	4.00				4.00				3.80												8.0
9.0	4.00				4.00				3.80												9.0
10.0	4.00	4.00			4.00	4.00			3.80	3.80											10.0
11.0	3.85	4.00			3.95	4.00			3.80	3.80											11.0
12.0	3.20	3.95	2.70	1.65	3.30	4.00	2.70	1.65	3.20	3.80	2.75										12.0
13.0	2.65	3.35	2.65	1.60	2.75	3.45	2.65	1.60	2.65	3.35	2.65	1.60									13.0
14.0	2.20	2.85	2.60	1.60	2.30	2.90	2.60	1.60	2.20	2.80	2.60	1.60									14.0
16.0	1.40	1.95	2.40	1.55	1.55	2.05	2.45	1.55	1.40	1.95	2.40	1.55									16.0
18.0	0.80	1.30	1.65	1.55	0.90	1.35	1.75	1.55	0.80	1.25	1.65	1.55									18.0
20.0		0.75	1.05	1.20	0.45	0.85	1.15	1.25		0.75	1.05	1.20									20.0
22.0			0.55	0.65			0.65	0.75			0.55	0.65									22.0
24.0																					24.0
26.0																					26.0
28.0																					28.0
30.0																					30.0
32.0																					32.0
34.0																					34.0
36.0																					36.0
38.0																					38.0
40.0																					40.0
42.0																					42.0
1	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100									1
2	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100									2
3	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100									3
4	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100									4
MODE	1				2				1.2												MODE
 [DEG]	69~83.5	69~83.5	68~83.5	69~83.5	65~83.5	69~83.5	68~83.5	69~83.5	69~83.5	69~83.5	69~83.5	70~83.5									[DEG]




	m	10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	m		
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°	
	2.0																				2.0		
	3.0	3.20																			3.0		
	3.5	3.20																			3.5		
	4.0	3.20																			4.0		
	4.5	3.20																			4.5		
	5.0	3.20																			5.0		
	5.5	3.20																			5.5		
	6.0	3.20				3.20				3.00												6.0	
	6.5	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				6.5	
	7.0	3.20				3.20				3.00				3.00				2.90				7.0	
	8.0	3.05	2.35			3.20				3.00				3.00				2.90				8.0	
	9.0	2.75	2.20			3.20				3.00				3.00				2.90				9.0	
	10.0	2.55	2.05			3.20				3.00				3.00				2.90				10.0	
	11.0	2.35	1.90			3.20				3.00				3.00				2.90				11.0	
	12.0	2.15	1.80	1.55		3.20	2.20			3.00	2.20			3.00	2.25			2.90	2.20			12.0	
	13.0	2.00	1.70	1.50	0.90	3.10	2.15			3.00	2.15			3.00	2.15			2.90	2.15			13.0	
	14.0	1.85	1.65	1.45	0.90	2.75	2.10			2.95	2.10			2.70	2.10			2.90	2.10			14.0	
	16.0	1.65	1.50	1.35	0.85	1.95	1.95	1.50		2.60	1.95	1.50		1.90	2.00	1.50		2.20	2.00	1.50		16.0	
	18.0	1.50	1.40	1.30		1.35	1.85	1.40	0.85	2.00	1.85	1.40	0.85	1.30	1.90	1.45	0.85	1.60	1.90	1.45	0.85	18.0	
	20.0	1.35	1.30			0.85	1.45	1.35	0.85	1.45	1.75	1.35	0.80	0.80	1.40	1.35	0.85	1.10	1.65	1.35	0.85	20.0	
	22.0					0.40	0.95	1.25	0.80	1.05	1.50	1.25	0.80		0.95	1.30	0.80	0.70	1.20	1.30	0.80	22.0	
	24.0						0.55	0.95	0.80	0.70	1.10	1.20	0.80		0.55	0.90	0.80		0.80	1.15	0.80	24.0	
	26.0							0.50	0.65	0.40	0.75	1.00	0.80			0.50	0.65		0.45	0.75	0.80	26.0	
	28.0										0.45	0.65	0.75							0.40	0.50	28.0	
	30.0																					30.0	
	32.0																					32.0	
	34.0																					34.0	
	36.0																					36.0	
	38.0																					38.0	
	40.0																					40.0	
	42.0																					42.0	
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	50	50	50	50	1	
	2	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	2	
	3	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	3	
	4	0	0	0	0	68	68	68	68	100	100	100	100	83	83	83	83	100	100	100	100	4	
MODE		1,2				1				2				1				2				MODE	
	[DEG]	23~83.5	35~83.5	54~83.5	67~83.5	63~83.5	66~83.5	66~83.5	67~83.5	58~83.5	60~83.5	64~83.5	65~83.5	68~83.5	68~83.5	69~83.5	70~83.5	66~83.5	66~83.5	67~83.5	67~83.5	[DEG]	

	m	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2								m	
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60								°	
	m	2.0																			2.0	
		3.0																			3.0	
		3.5																			3.5	
		4.0																			4.0	
		4.5																			4.5	
		5.0																			5.0	
		5.5																			5.5	
		6.0																			6.0	
		6.5																			6.5	
		7.0	3.00				2.80				2.50											7.0
		8.0	3.00				2.80				2.50											8.0
		9.0	3.00				2.80				2.50											9.0
		10.0	3.00				2.80				2.50											10.0
		11.0	3.00				2.80				2.50											11.0
		12.0	3.00				2.80				2.50											12.0
		13.0	3.00	2.15			2.80	2.15			2.50	2.15										13.0
		14.0	2.60	2.10			2.70	2.10			2.50	2.10										14.0
		16.0	1.85	2.00			1.95	2.00			1.85	2.00										16.0
		18.0	1.25	1.90	1.45	0.85	1.35	1.90	1.45	0.85	1.25	1.90	1.45	0.85								18.0
		20.0	0.75	1.40	1.40	0.85	0.85	1.45	1.40	0.85	0.75	1.40	1.40	0.85								20.0
		22.0		0.90	1.30	0.80	0.45	1.00	1.30	0.80		0.90	1.30	0.80								22.0
		24.0		0.50	0.90	0.80		0.60	1.00	0.80		0.50	0.90	0.80								24.0
		26.0			0.50	0.65			0.60	0.75			0.50	0.65								26.0
		28.0																				28.0
		30.0																				30.0
		32.0																				32.0
		34.0																				34.0
		36.0																				36.0
		38.0																				38.0
		40.0																				40.0
		42.0																				42.0
	%	1	100	100	100	100	84	84	84	84	100	100	100	100							1	
		2	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								2
		3	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								3
		4	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100								4
MODE		1				2				1,2												MODE
	[DEG]	69~83.5	70~83.5	70~83.5	72~83.5	68~83.5	70~83.5	71~83.5	72~83.5	71~83.5	70~83.5	71~83.5	73~83.5									[DEG]

■定格総荷重表注意事項 【アウトリガ不使用時】

1. 定格総荷重は、水平堅土上においてタイヤのエア圧が規定圧(900kPa[9.00kgf/cm²])で、かつサスペンションシリンダを最縮小した場合の値で、ブーム作業時はつり具と主巻フック質量(35tフック:310kg)を含んだ値です。太線より上はクレーンの強度によって定められ、下は安定度によって定められています。
実際の作業では、地盤、作業状態等を考慮して使用してください。
2. 作業半径は、ブームおよびタイヤのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準にしてください。
3. 各ブーム長さにおけるフックのワイアロープ標準巻掛本数はアウトリガ不使用時の各定格総荷重表中に記載しています。
ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当り主巻5.0t以下、補巻5.0t以下としてください。
4. 「前方」のクレーン作業は、AMLの「前方位置シンボル」が点灯しているときに行ってください。
前方の範囲は、ブームがキャリヤの前方2°以内です。



5. シングルトップ使用時の標準巻掛本数は1本です。
シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重から210kgを差し引いた値とし、つり具と補巻フック質量(100kg)を含んだ値で、かつ限度は5.0tです。
6. 高速巻き下げ作業、ブーム長さが17.8mを超えるブーム作業およびジブの使用はしないでください。
7. つり荷走行は、「駆動モード切換」スイッチを「ローデフロック」にし、シフトスイッチを1速にして行ってください。
8. つり荷走行は、旋回ブレーキをかけ、荷が振れないように地面近くに保持し、1.6km/h以下で行ってください。特に急ハンドル、急ブレーキは避けてください。
9. つり荷走行中は、クレーン作業を行わないでください。

定格総荷重表中のシンボル、記号の説明

	ブームの定格総荷重を示します。		定格総荷重の単位を示します。
	静止時を示します。		ブーム長さを示します。
	走行時 (1.6km/h 以下) を示します。		作業半径を示します。
	吊上げ可能な旋回範囲を示します。		ブーム伸縮状態 (伸縮割合 %) を示します。 MODEはブーム伸縮モードを示します。
	前方の場合、前方限定を示します。		無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。
			標準巻掛本数を示します。
			標準フックを示します。


■アウトリガ不使用時の定格総荷重表

MB				アウトリガ不使用 静止	前方	t
m	10.3	14.1	14.1	17.8	17.8	m
3.0	6.80	6.60	7.30	6.40	7.60	3.0
3.5	5.90	5.70	6.40	5.50	6.70	3.5
4.0	5.10	4.90	5.70	4.80	6.00	4.0
4.5	4.40	4.20	5.00	4.10	5.30	4.5
5.0	3.90	3.70	4.50	3.50	4.80	5.0
5.5	3.40	3.10	4.00	3.00	4.30	5.5
6.0	2.90	2.70	3.50	2.50	3.80	6.0
6.5	2.50	2.30	3.10	2.10	3.40	6.5
7.0	2.10	1.90	2.70	1.80	3.10	7.0
8.0		1.30	2.10	1.10	2.40	8.0
9.0		0.75	1.60	0.60	1.90	9.0
10.0			1.20		1.50	10.0
11.0			0.80		1.10	11.0
12.0					0.80	12.0
1	0	50	0	100	0	1
2	0	0	16	0	33	2
3	0	0	16	0	33	3
4	0	0	16	0	33	4
MODE	1, 2	1	2	1	2	MODE
[DEG]	0~83.5	32~83.5	5~83.5	50~83.5	23~83.5	[DEG]
	4	4	4	4	4	
						35t

MB				アウトリガ不使用 静止	360°	t
m	10.3	14.1	14.1	17.8	17.8	m
3.0	5.10	4.80	5.90			3.0
3.5	4.00	3.70	4.80	3.60	5.20	3.5
4.0	3.10	2.90	3.90	2.70	4.40	4.0
4.5	2.40	2.20	3.20	2.00	3.60	4.5
5.0	1.80	1.60	2.60	1.40	3.00	5.0
5.5	1.30	1.10	2.10	0.90	2.50	5.5
6.0	0.90	0.65	1.60		2.10	6.0
6.5	0.50		1.30		1.70	6.5
7.0			0.95		1.30	7.0
8.0					0.80	8.0
9.0						9.0
10.0						10.0
11.0						11.0
12.0						12.0
1	0	50	0	100	0	1
2	0	0	16	0	33	2
3	0	0	16	0	33	3
4	0	0	16	0	33	4
MODE	1, 2	1	2	1	2	MODE
[DEG]	25~66	54~70	44~70	65~73	52~73	[DEG]
	4	4	4	4	4	
						35t

MB				アウトリガ不使用 走行 (1.6km/h以下)	前方	t
m	10.3	14.1	14.1	17.8	17.8	m
3.0	5.70	5.60	6.20	5.50	6.50	3.0
3.5	5.00	4.80	5.50	4.70	5.70	3.5
4.0	4.30	4.20	4.80	4.00	5.10	4.0
4.5	3.80	3.60	4.30	3.50	4.50	4.5
5.0	3.30	3.10	3.80	3.00	4.10	5.0
5.5	2.80	2.70	3.40	2.50	3.60	5.5
6.0	2.50	2.30	3.00	2.20	3.20	6.0
6.5	2.10	1.90	2.60	1.80	2.90	6.5
7.0	1.80	1.60	2.30	1.50	2.60	7.0
8.0		1.10	1.80	0.95	2.10	8.0
9.0		0.65	1.40	0.50	1.60	9.0
10.0			1.00		1.30	10.0
11.0			0.70		0.95	11.0
12.0					0.70	12.0
1	0	50	0	100	0	1
2	0	0	16	0	33	2
3	0	0	16	0	33	3
4	0	0	16	0	33	4
MODE	1, 2	1	2	1	2	MODE
[DEG]	0~83.5	31~83.5	5~83.5	51~83.5	29~83.5	[DEG]
	4	4	4	4	4	
						35t

MB				アウトリガ不使用 走行 (1.6km/h以下)	360°	t
m	10.3	14.1	14.1	17.8	17.8	m
3.0	4.30	4.10	5.00			3.0
3.5	3.40	3.20	4.10	3.00	4.40	3.5
4.0	2.70	2.40	3.30	2.30	3.70	4.0
4.5	2.00	1.80	2.70	1.70	3.10	4.5
5.0	1.50	1.30	2.20	1.20	2.60	5.0
5.5	1.10	0.90	1.80	0.75	2.10	5.5
6.0	0.75	0.55	1.40		1.70	6.0
6.5			1.10		1.40	6.5
7.0			0.80		1.10	7.0
8.0					0.70	8.0
9.0						9.0
10.0						10.0
11.0						11.0
12.0						12.0
1	0	50	0	100	0	1
2	0	0	16	0	33	2
3	0	0	16	0	33	3
4	0	0	16	0	33	4
MODE	1, 2	1	2	1	2	MODE
[DEG]	32~66	54~70	45~70	65~73	53~73	[DEG]
	4	4	4	4	4	
						35t

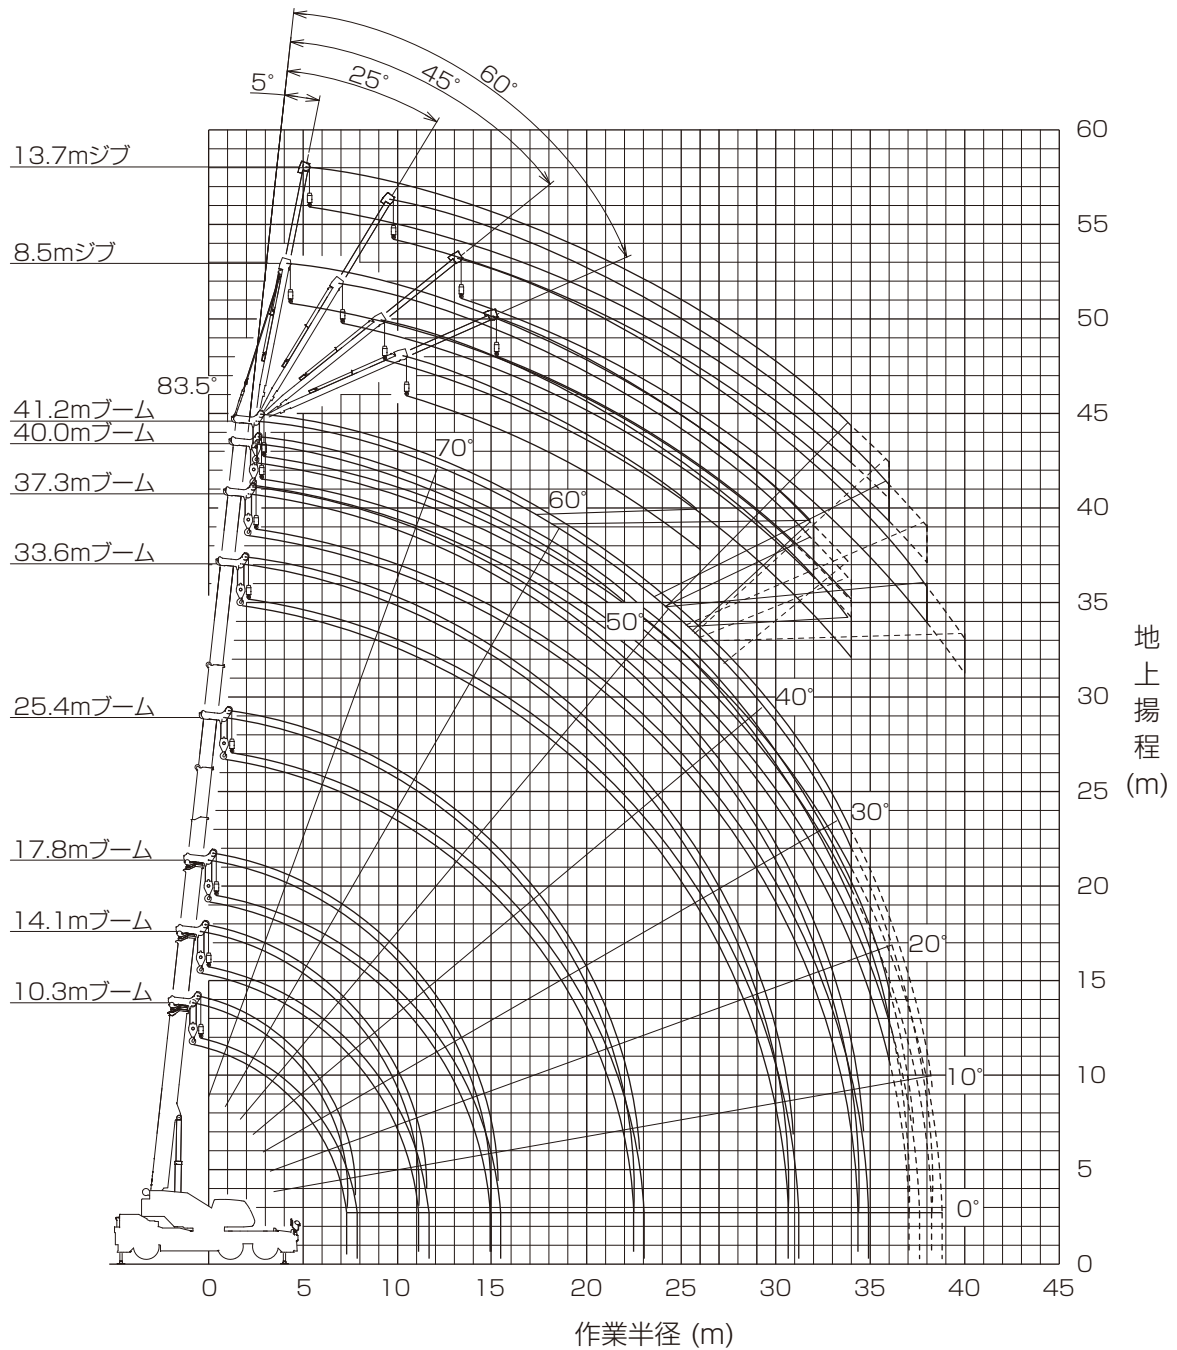

(注) 1.上図は、ブームおよびジブのたわみを含んでいません。
 2.上図は、アウトリガ最大(7.6m)張出状態での図です。
 3.上図中、破線の部分は、スマートチャート性能のケースを示します。


【標準性能】

作業領域図の円の大きさは、アウトリガ張出幅で決まる性能に対応しています。


		適用性能 (ブーム作業)	適用性能 (ジブ作業)
円 1	7.6 m	○	○
円 2	7.2 m	○	○
円 3	6.5 m	○	○
円 4	(6.0 m)	○	○
円 5	5.28 m	○	○
円 6	(4.8 m)	○	○
円 7	4.28 m	○	○
円 8	(3.5 m)	○	
円 9	2.36 m	○	

ー例ー


図のアウトリガ張出幅でブーム作業を行う場合、作業領域別の性能および範囲は、次のようになります。

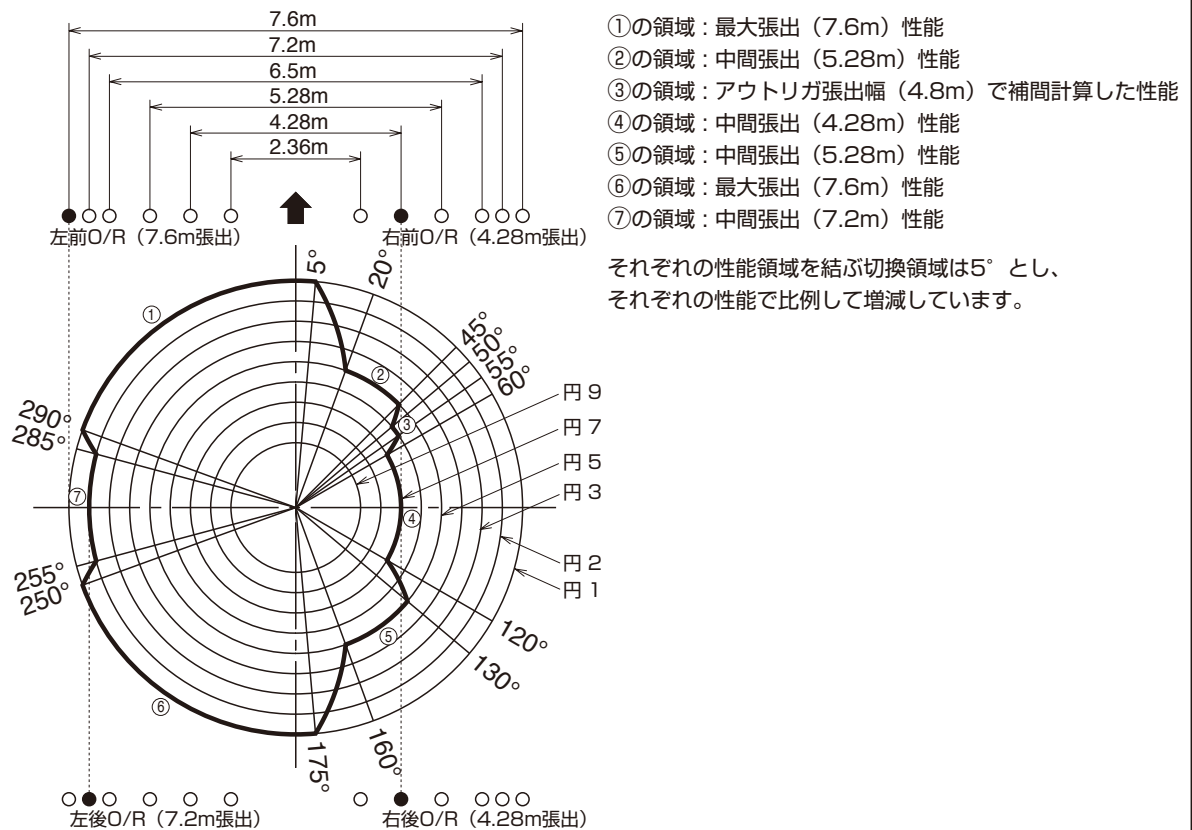

【標準性能】

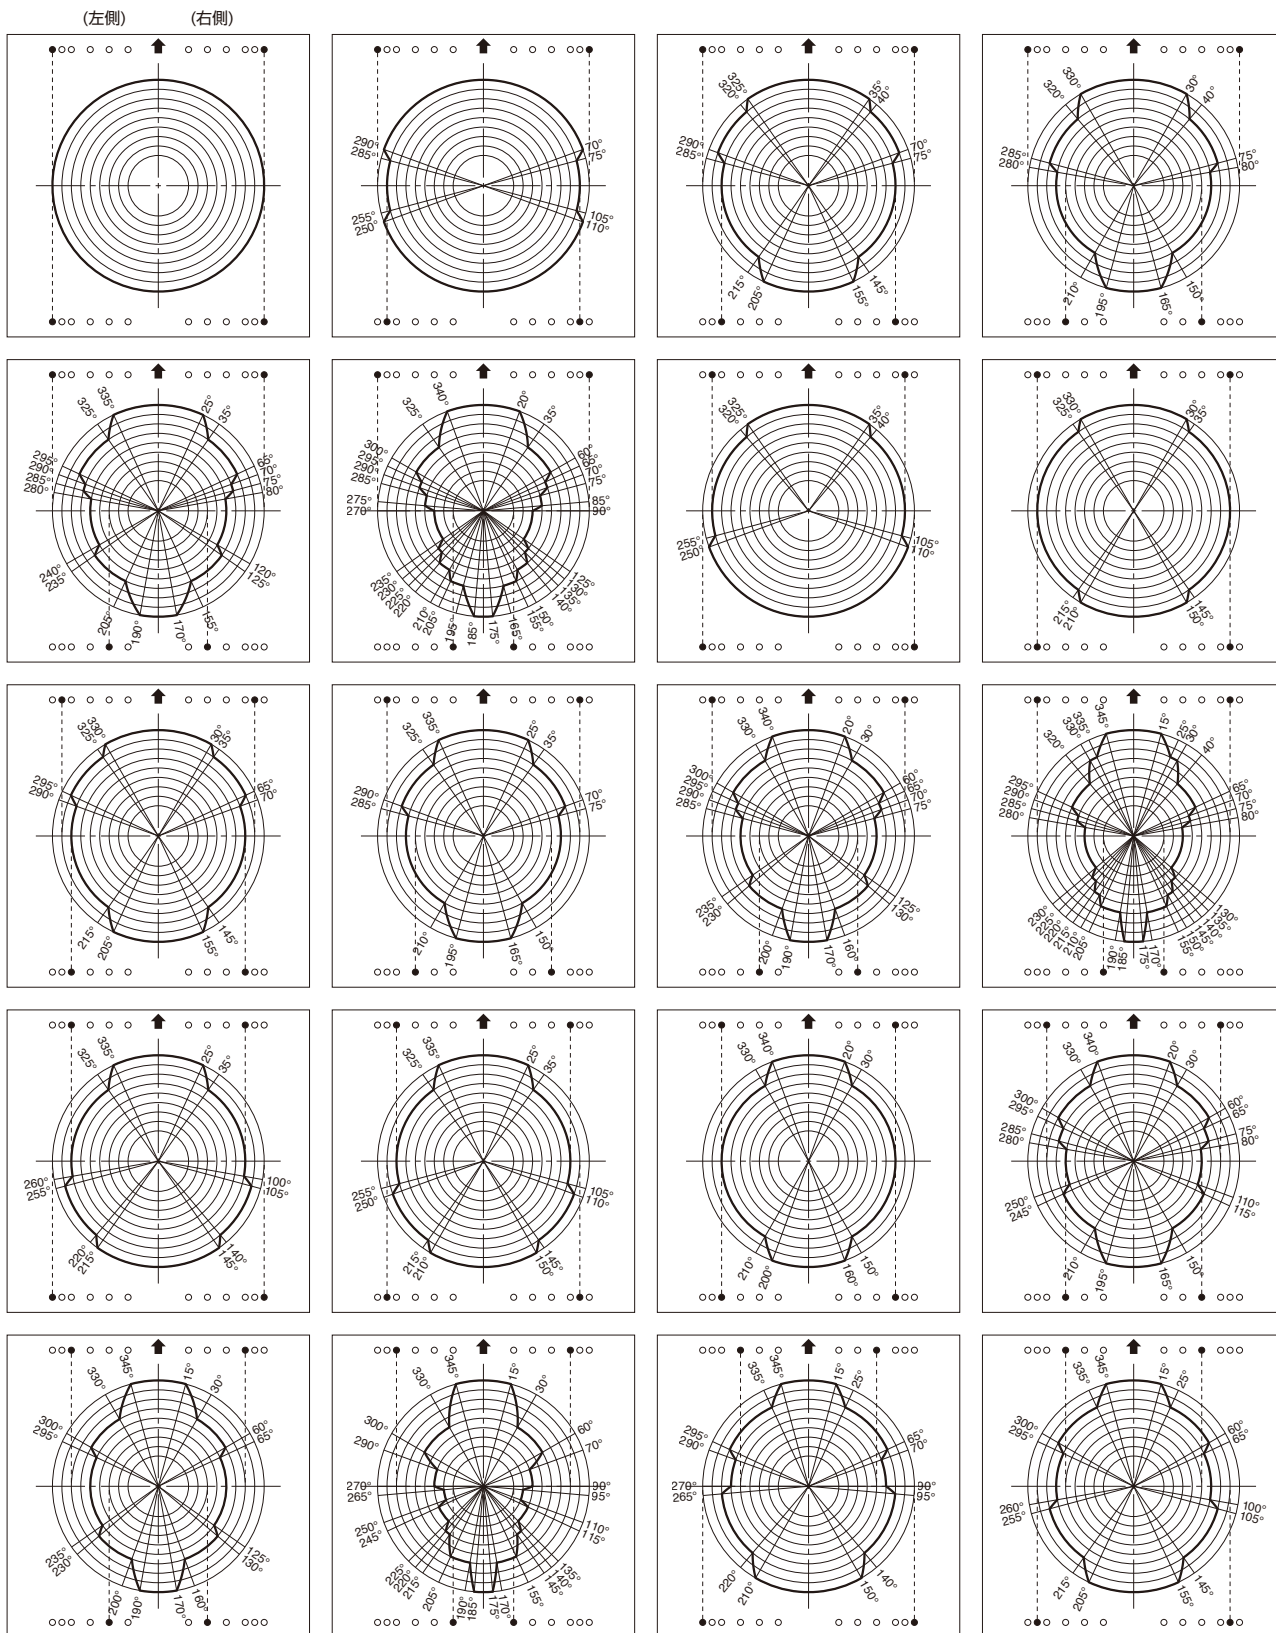

【標準性能】

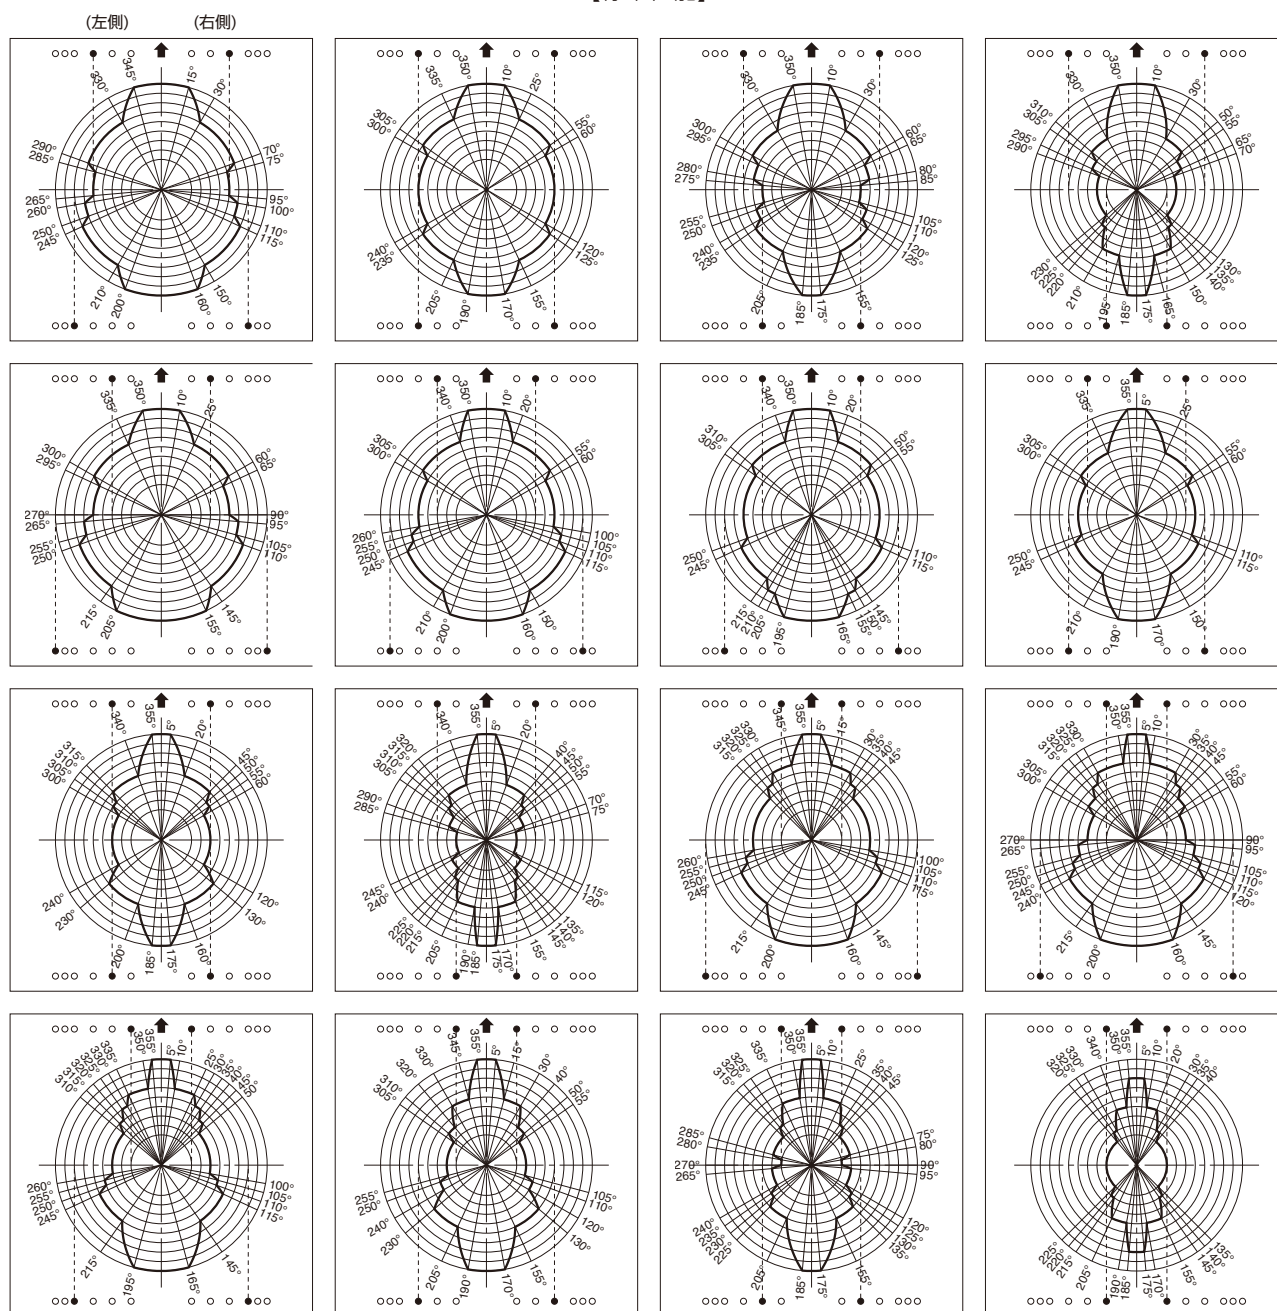


【スマートチャート性能】

作業領域図の円の大きさは、アウトリガ張出幅で決まる性能に対応しています。

		適用性能 (ブーム作業)	適用性能 (ジブ作業)
領域①	スマートチャート	○	○
円 1	7.6 m	○	○
円 2	7.2 m	○	○
円 3	6.5 m	○	○
円 4	(6.0 m)	○	○
円 5	5.28 m	○	○
円 6	(4.8 m)	○	○
円 7	4.28 m	○	○
円 8	(3.5 m)	○	
円 9	2.36 m	○	

ー例ー

図のアウトリガ張出幅でブーム作業を行う場合、作業領域別の性能および範囲は、次のようになります。

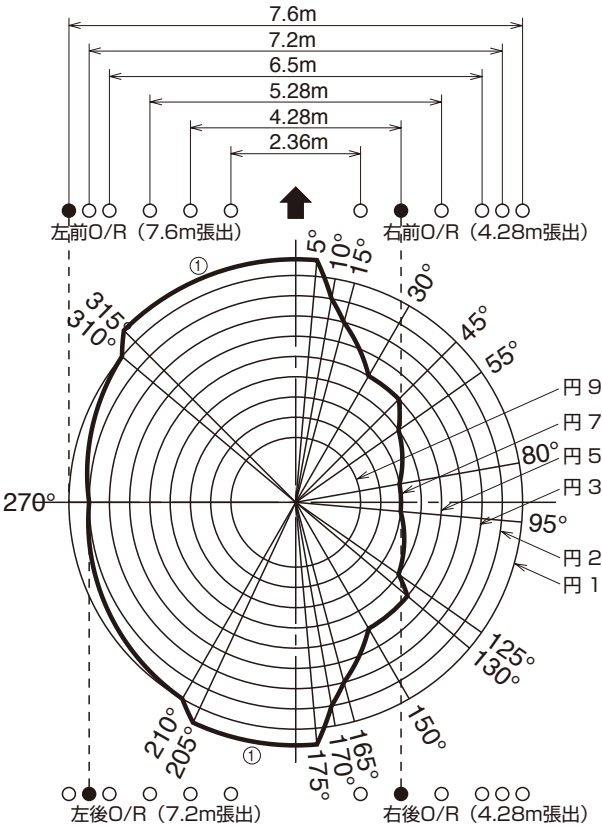





















①の領域：スマートチャート性能

それぞれの性能領域を結ぶ切換領域はそれぞれの性能で比例して増減しています。



【スマートチャート性能】

















(左側) (右側)






【スマートチャート性能】

(左側) (右側)




■主要寸法図

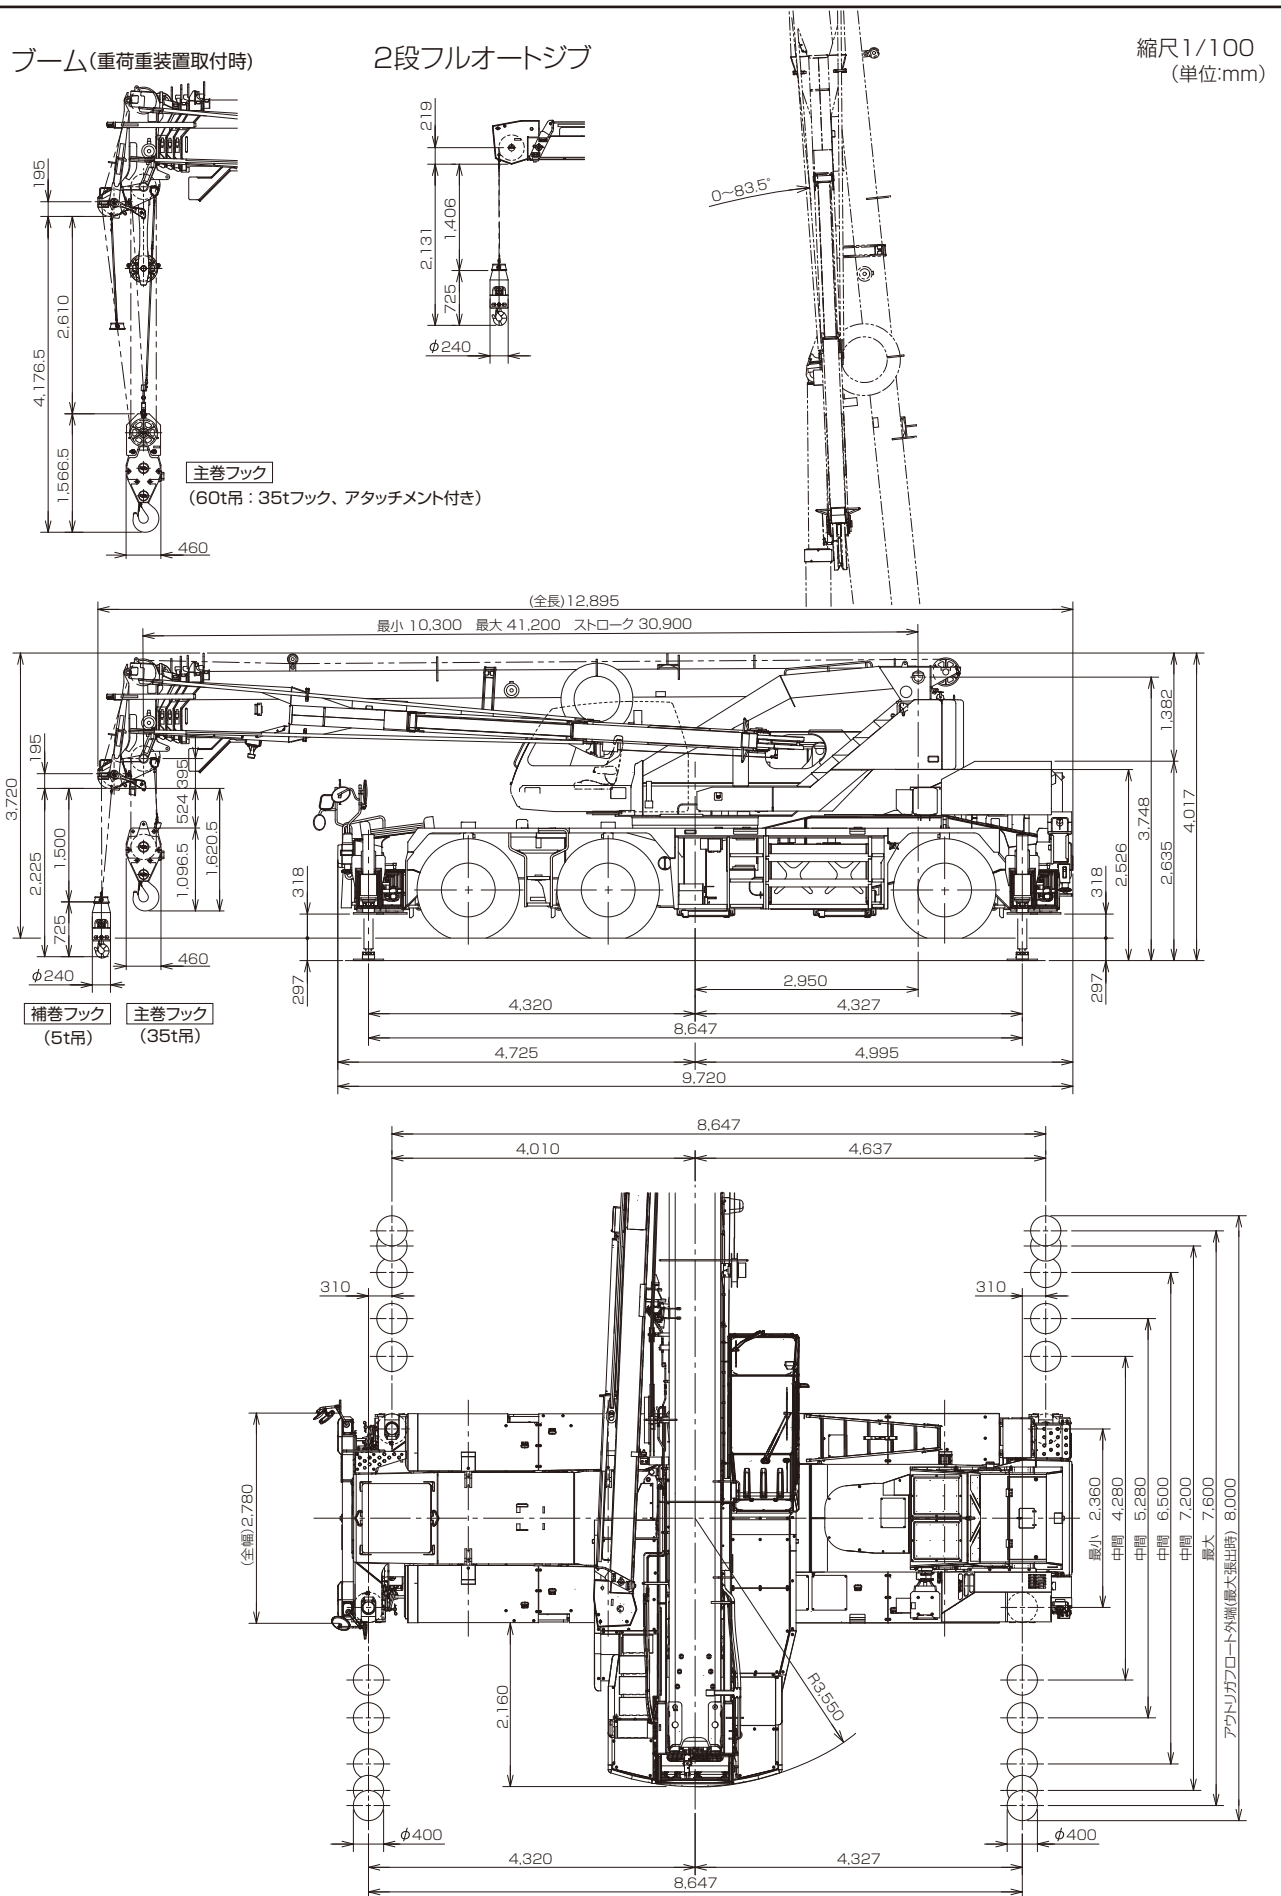

本図に記載のAML外部表示灯、ドラム監視カメラ、作業時リヤカメラ、LEDマーカールンプ、路肩灯、リモコンサーチライトはオプションです。

■外観図

縮尺1/100
(単位:mm)

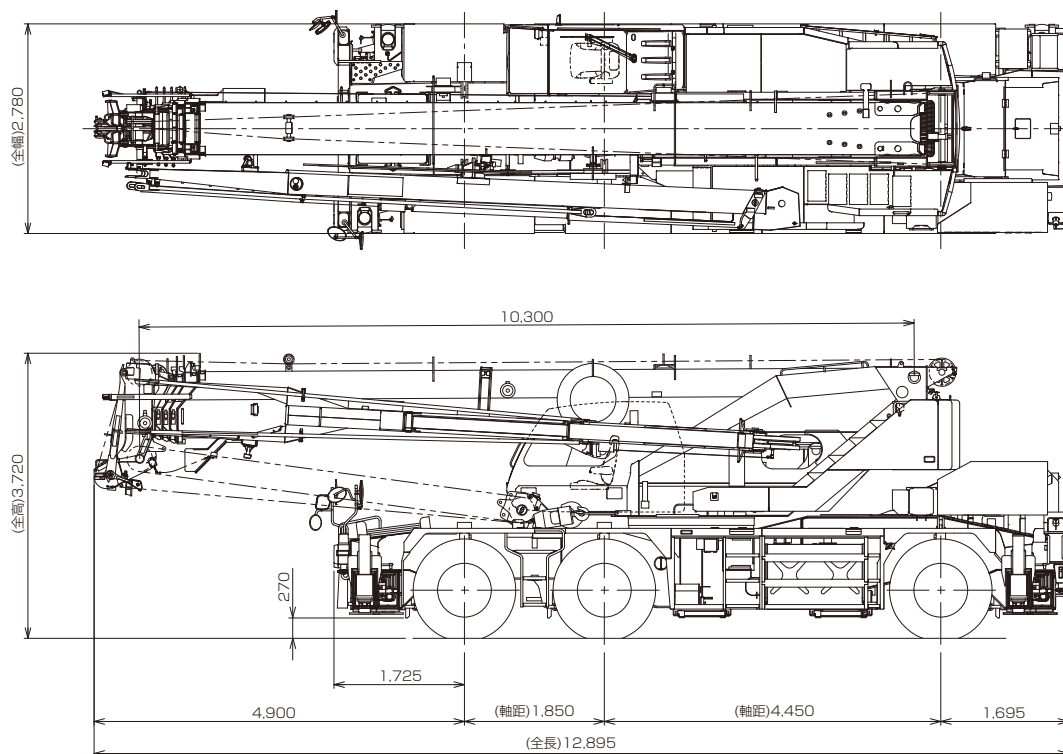


本図に記載の AML外部表示灯、ドラム監視カメラ、後方監視カメラ、マーカーランプ、路肩灯、リモコンサーチライトはオプションです。

- 本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量: D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

■最小直角通路幅


●前4輪ステアリングで右折する場合

R1=11.00m (最小回転半径)
R2=11.19m (最外輪端回転半径)
R3=12.28m (車体回転半径)
R4=13.85m (ブーム先端回転半径)
R5=6.25m (車体内側回転半径)
A=5.85m (入口通路幅)
B=5.85m (車輪出口通路幅)
C=6.77m (車体出口通路幅)
D=8.50m (ブーム先端出口通路幅)

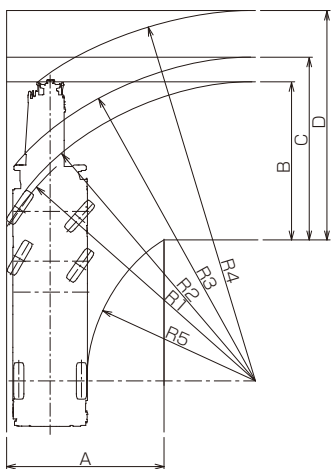


●6輪ステアリングで右折する場合

R1=6.70m (最小回転半径)
R2=6.89m (最外輪端回転半径)
R3=7.14m (車体回転半径)
R4=9.73m (ブーム先端回転半径)
R5=2.67m (車体内側回転半径)
A1=4.08m (車輪入口通路幅)
A2=5.41m (車体入口通路幅)
B=4.08m (車輪出口通路幅)
C=5.41m (車体出口通路幅)
D=7.43m (ブーム先端出口通路幅)

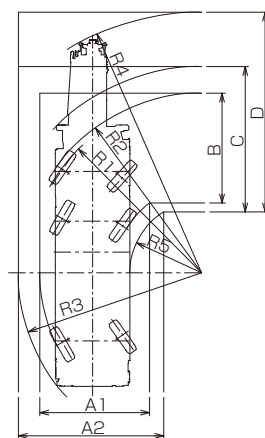

●後2輪ステアリングで右折する場合

R1=11.13m (最小回転半径)
R2=11.32m (最外輪端回転半径)
R3=12.11m (車体回転半径)
R4=10.77m (ブーム先端回転半径)
R5=7.16m (車体内側回転半径)
A1=5.42m (車輪入口通路幅)
A2=6.20m (車体入口通路幅)
C=6.20m (車体出口通路幅)
D=6.75m (ブーム先端出口通路幅)

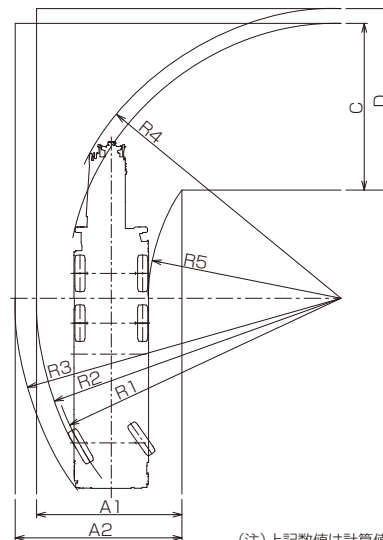

(注)上記数値は計算値です。

型式呼称	仕様	スペック番号
GR-600N	60t吊 5段ブーム 2段フルオートジブ H型アウトリガ	GR-600N-3-00101

※お届けいたします製品は、改良などのため、この仕様書と相違する場合がありますのでご了承ください。

株式会社 タダノ